



Rozdzielnica R2CZ - Czytelnia multimedialna

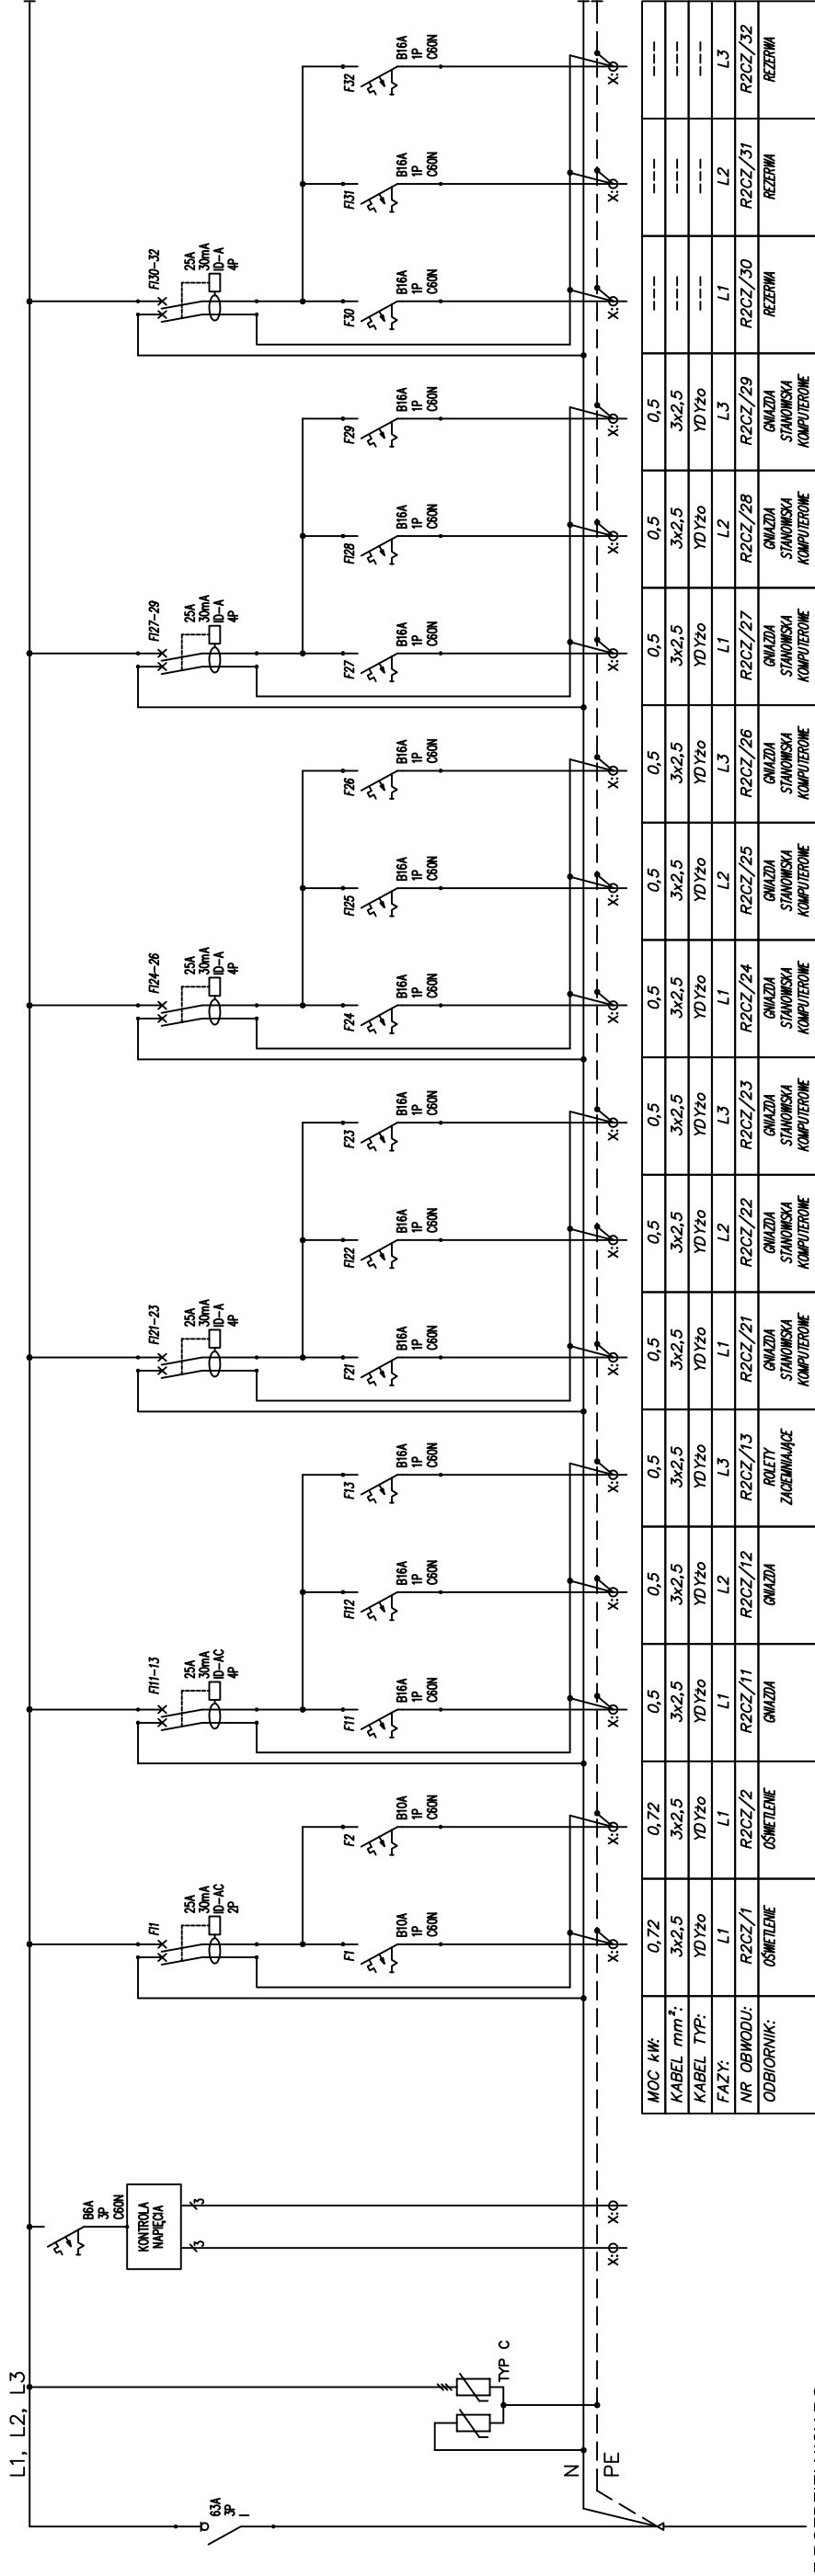

Z ROZDZIELNICY RG
YKYzo 5x10mm2

MOC kW:	0,72	0,72	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	---	---	---
KABEL mm ² :	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	---	---	---
KABEL TYP:	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	---	---	---
FAZY:	L1	L1	L1	L2	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3
NR OBWODU:	R2CZ/1	R2CZ/2	R2CZ/13	R2CZ/12	R2CZ/11	R2CZ/10	R2CZ/9	R2CZ/8	R2CZ/7	R2CZ/6	R2CZ/5	R2CZ/4	R2CZ/3	R2CZ/2	R2CZ/1	R2CZ/30	R2CZ/31	R2CZ/32
ODBIORNIK:	OŚNIEŻNE	OŚNIEŻNE	ROLETY ZACIEMNIAJĄCE	GNIAZDA	GNIAZDA	GNIAZDA	GNIAZDA	GNIAZDA	GNIAZDA	GNIAZDA	GNIAZDA	GNIAZDA	GNIAZDA	GNIAZDA	GNIAZDA	REZERWA	REZERWA	REZERWA

Rozdzielnica typu Pragma podtynkowa
IP30 z drzwiami pełnymi

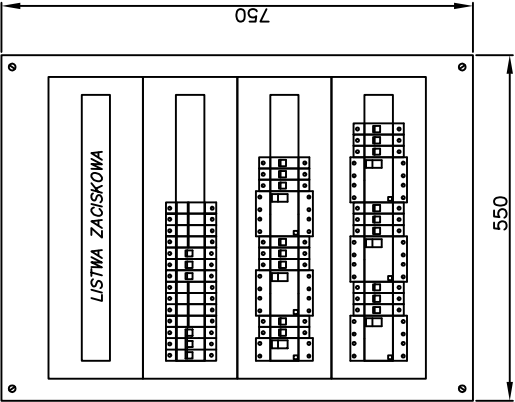

UWAGI:

- WSZYSTKIE OBWODY WYPROWADZIĆ Z ROZDZIELNICY POPRZEC ZACISKI.
- WSZYSTKIE PODANE WYMIARY, LOKALIZACJA I TYPY URZĄDZEŃ SĄ DO SPRAWDZENIA PRZECZ WYKONAWCĘ NA BUDOWIE.
- PO PRZEPROWADZONYM MONTAŻU ROZDZIELNICY NALEŻY WYKONAĆ JEJ DOKUMENTACJĘ POWYKONAWCZĄ.
- W PRZYPADKU ZMIANY PARAMETRÓW ZASILANYCH URZĄDZEŃ MOŻE ZAISTNIEĆ KONIECZNOŚĆ KOREKTY PRZEKROJU PRZEWODÓW I PARAMETRÓW ZABEZPIECZEŃ.
- W ZAKRESIE WYKONAWCY JEST PRZEPROWADZENIE BADAŃ I POMIARÓW ODBIORCZYCH.
- WSZYSTKIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE MATERIAŁY, ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE I URZĄDZENIA, MUSZĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESYTY, APROBATY TECHNICZNE I ODPOWIEDNIM NORMOM BEZPIECZEŃSTWA BHP I PRZECIWPÓŻAROWYM.
- CZEŚĆ OPISOWA PROJEKTU WYKONAWCZEGO STANOWI INTEGRALNY ELEMENT DOKUMENTACJI.

OCHRONA OD PORAZEŃ PRĄDEM ELEKTRYCZNYM:
OCHRONA PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM:
SAMOCZYNNIE WYŁĄCZANIE ZASILANIA W UKŁADZIE SIECI TN–S

Archimmodicus s.j. Mariusz Fabjanowski, Grzegorz Kędzierski 51-608 Wrocław, ul.Różyckiego 1c pok 233 tel.0503176038 , tel./fax(071) 3459264		Archimmodicus s.j.	
Inwestor	Powiat Kłodzki		
Adres	ul. Okrzei 1, 57–300 Kłodzko		
Obiekt	Szkoła z halą sportową		
Adres	ul. Zdrojowa 22a, 57–350 Kudowa Zdrój		
Adres geod.	dz. nr 190, AM–5, obręb Zkrze		
Temat projektu	Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie – Zdroju		
Temat rysunku	Schemat rozdzielnic R2CZ		
Projektował:	mgr inż. Grzegorz Machalski	Data	11.2010r.
Rysował:	mgr inż. Grzegorz Machalski	Nr upr.	MAP/0277/PWOE/06
Sprawdził:	mgr inż. Jacek Kucharczyk		
ARCHM/37/10	—:—		
Nr projektu	Skala		
	Faza		
	Branża		
	Nr rysunku		