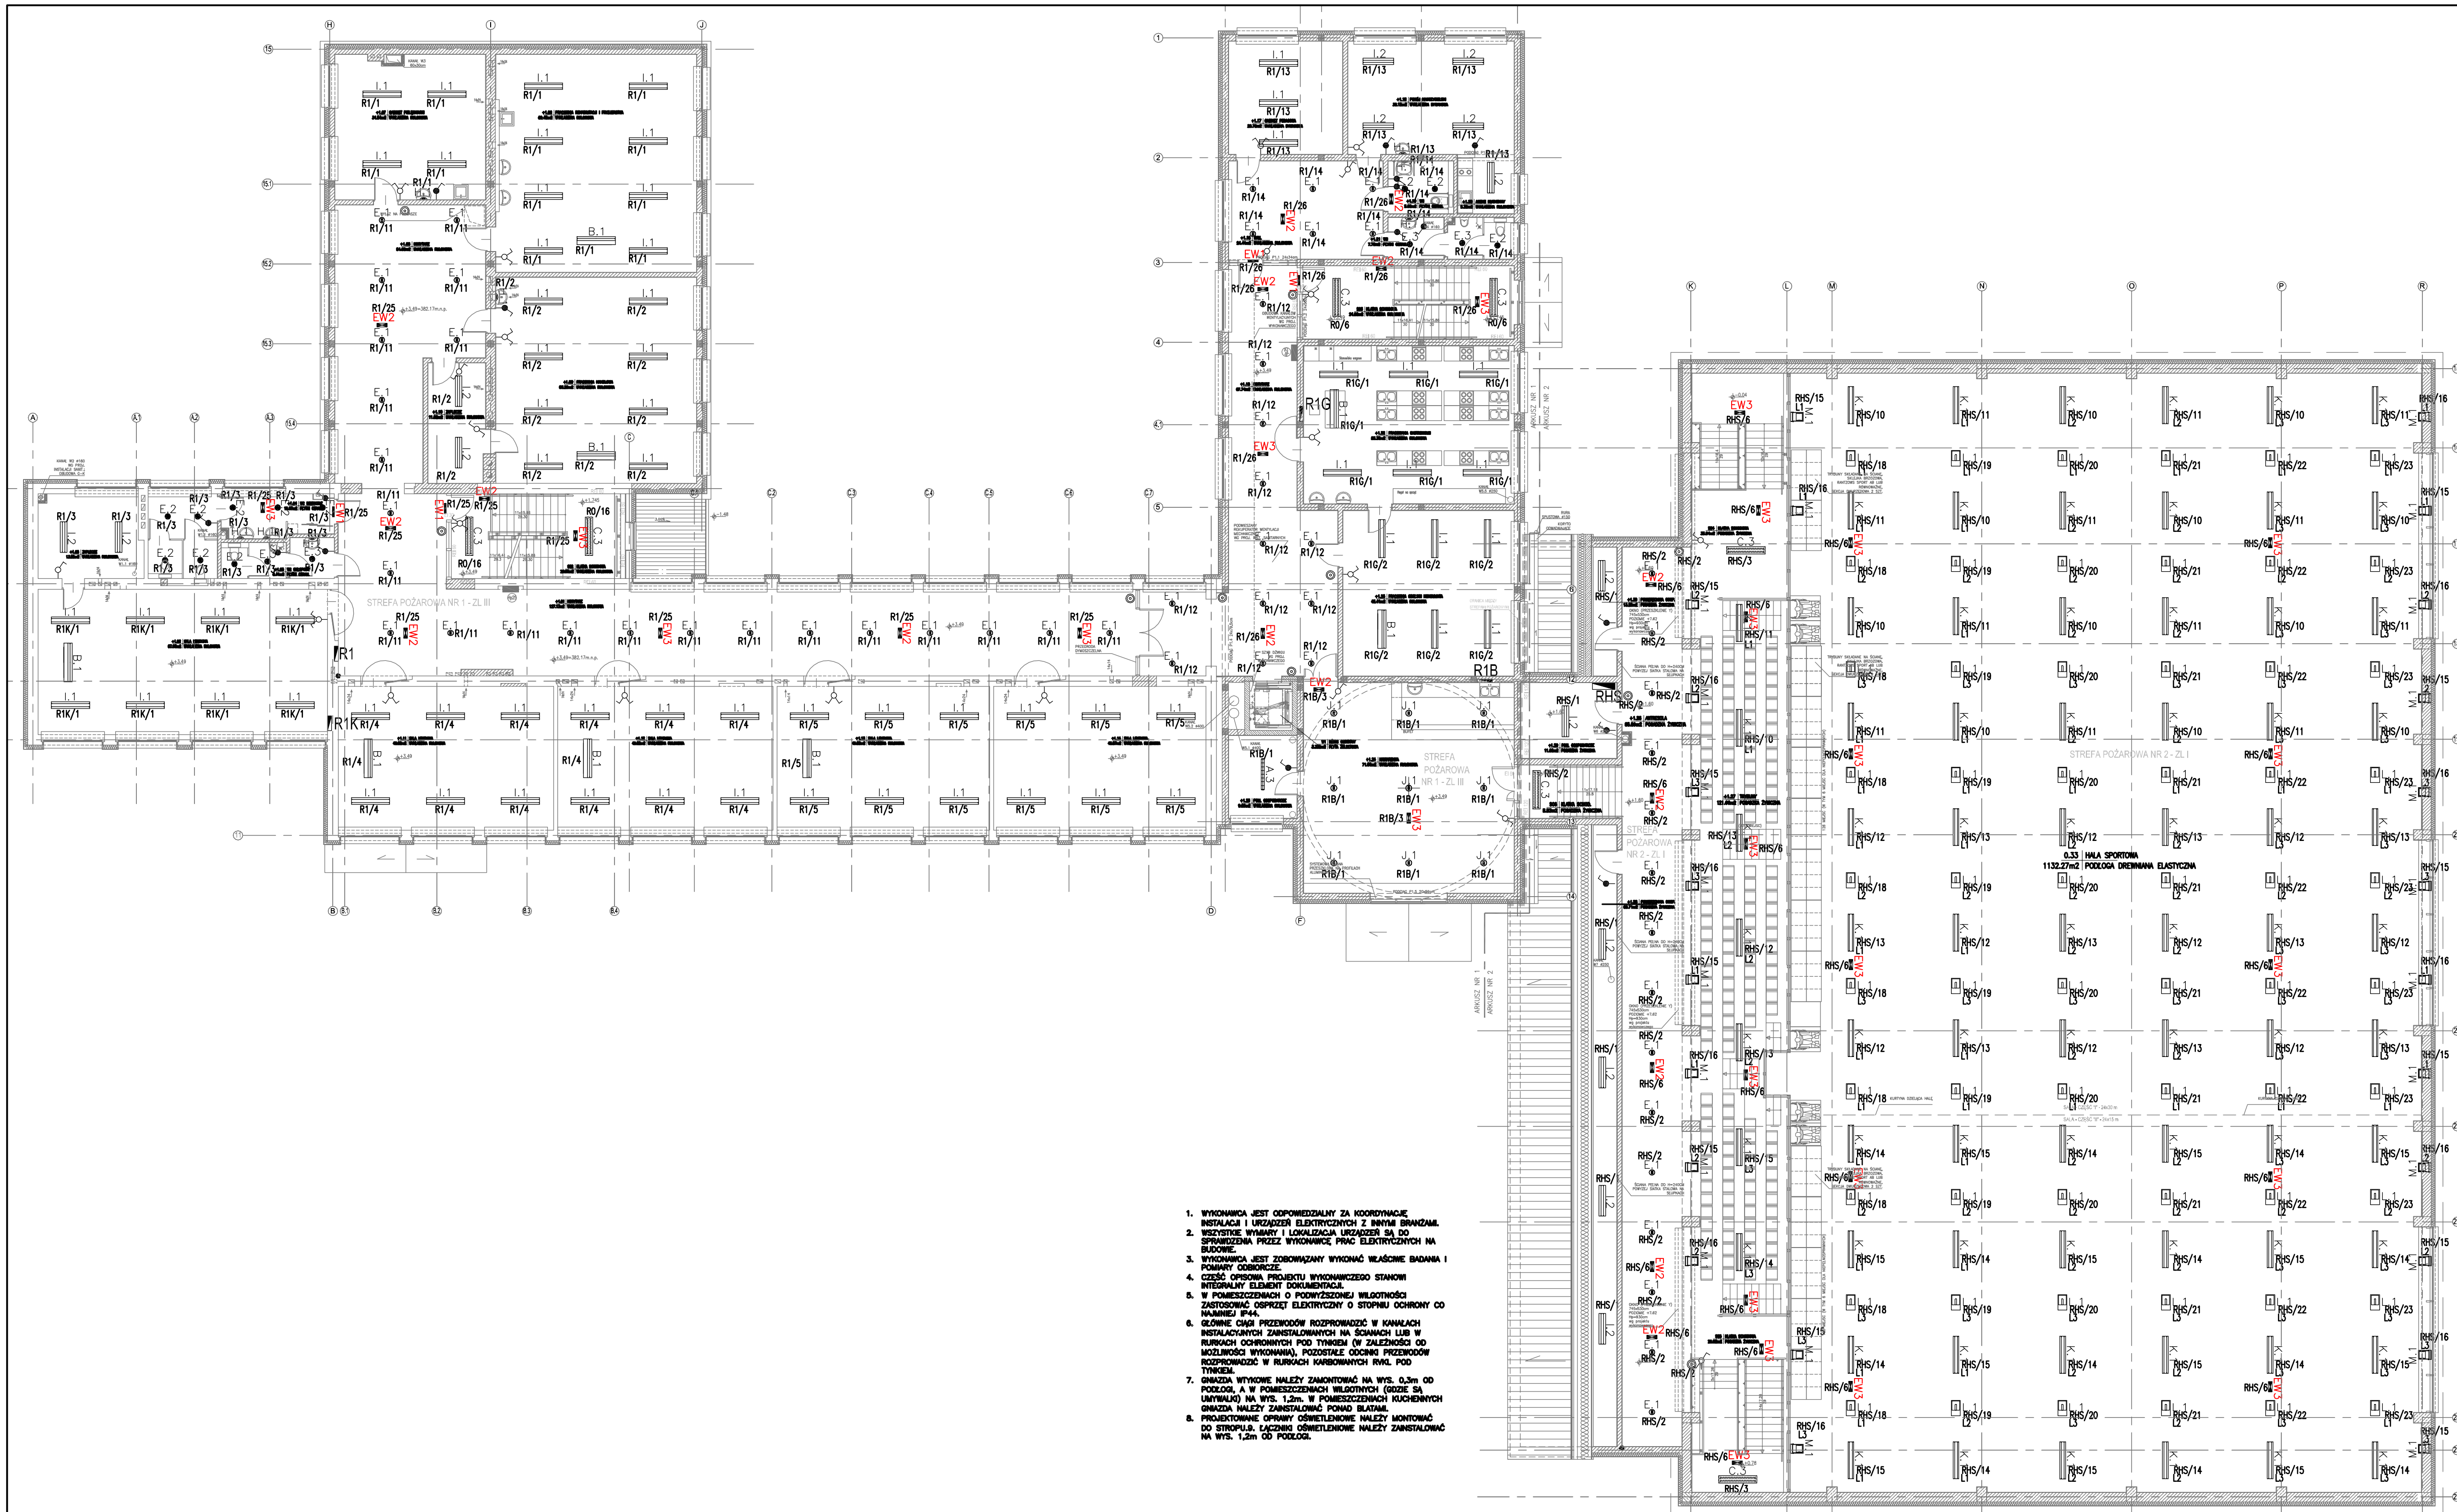

1. WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA KOORDYNACJĘ INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Z INNYMI BRANŻAMI.
2. WSZYSTKIE WYMIARY I LOKALIZACJA URZĄDZEŃ SĄ DO SPRAWDZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ PRAC ELEKTRYCZNYCH NA BUDOWIE.
3. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY WYKONAĆ WŁAŚCIWE BADANIA I POMIARY ODBIORCZE.
4. CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU WYKONAWCZEGO STANOWI INTEGRALNY ELEMENT DOKUMENTACJI.
5. W POMIESZCZENIACH O PODWYŻSZONEJ WILGOTNOŚCI ZASTOSOWAĆ OSPRZĘT ELEKTRYCZNY O STOPNIU OCHRONY CO NAJMNIEJ IP44.
6. GŁÓWNE CIĄGI PRZEWODÓW ROZPROWADZIĆ W KANAŁACH INSTALACYJNYCH ZAINSTALOWANYCH NA ŚCIANACH LUB W RURKACH OCHRONNYCH POD TYNKIEM (W ZALEŻNOŚCI OD MOŻLIWOŚCI WYKONANIA), POZOSTAŁE ODCINKI PRZEWODÓW ROZPROWADZIĆ W RURKACH KARBOWANYCH RVKL POD TYNKIEM.
7. GNIAZDA WTYKOWE NALEŻY ZAMONTOWAĆ NA WYS. 0,3m OD PODŁOGI, A W POMIESZCZENIACH WILGOTNYCH (GDZIE SĄ UMYWALKI) NA WYS. 1,2m. W POMIESZCZENIACH KUCHENNYCH GNIAZDA NALEŻY ZAINSTALOWAĆ PONAD BLATAMI.
8. PROJEKTOWANE OPRAWY OŚWIETLENIOWE NALEŻY MONTOWAĆ DO STROPU.9. ŁĄCZNIKI OŚWIETLENIOWE NALEŻY ZAINSTALOWAĆ NA WYS. 1,2m OD PODŁOGI.

LEGENDA:

A.1	OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA TYPU BS103 3G 258 EVG IP65 TCP=85W LUB RÓWNOWAŻNIK
A.2	OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA TYPU BS103 3G 218 EVG IP65 TCP=37W LUB RÓWNOWAŻNIK
A.3	OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA TYPU BS103 3G 236 EVG IP65 TCP=69W LUB RÓWNOWAŻNIK
A.4	OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA BS103 3G 136 EVG IP65 TCP=37W LUB RÓWNOWAŻNIK
B.1	OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA TYPU GEMMA 158 EVG ASS LUB RÓWNOWAŻNIK
C.1	OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA TYPU P 418 EVG X LUB RÓWNOWAŻNIK
C.2	OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA TYPU P 236 EVG X LUB RÓWNOWAŻNIK
C.3	OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA TYPU P 258 EVG X LUB RÓWNOWAŻNIK
D.1	OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA TYPU VELA 155 EVG LUB RÓWNOWAŻNIK
E.1	OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA TYPU DOWNLIGHT CRATER 226 EVG II KLASA LUB RÓWNOWAŻNIK
E.2	OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA TYPU DOWNLIGHT CRATER 226 EVG IP44 II KLASA LUB RÓWNOWAŻNIK
E.3	OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA TYPU DOWNLIGHT CRATER 142 EVG IP44 II KLASA LUB RÓWNOWAŻNIK
E.4	OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA TYPU DOWNLIGHT CRATER 232 EVG II KLASA LUB RÓWNOWAŻNIK
F.1	OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA TYPU CANES 235 EVG LUB RÓWNOWAŻNIK
F.2	OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA TYPU CANES 254 EVG LUB RÓWNOWAŻNIK
F.3	OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA TYPU CANES 249 EVG LUB RÓWNOWAŻNIK
G.1	OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA TYPU CASTELA 226 EVG LUB RÓWNOWAŻNIK
H.1	OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA TYPU WL315 218 IP65 LUB RÓWNOWAŻNIK
I.1	OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA TYPU GEMINI 258 EVG LUB RÓWNOWAŻNIK
I.2	OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA TYPU GEMINI 236 EVG LUB RÓWNOWAŻNIK
J.1	OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA TYPU DORADO 232 EVG – NASTROPOWA LUB RÓWNOWAŻNIK
K.1	OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA TYPU TAURUS 480 EVG (OBROTOWY WSPORNIK) LUB RÓWNOWAŻNIK
L.1	NAŚWIETLACZ TYPU ATERIX 400 SIMM IP65 LUB RÓWNOWAŻNIK (OPCJA)
M.1	NAŚWIETLACZ TYPU F 400 SIMM IP65 LUB RÓWNOWAŻNIK
EW1	ORAWA EWAKUACYJNA TYPU LOGICA ATCT 8SE1P+PIKTOGRAM LUB RÓWNOWAŻNIK
EW1.1	ORAWA EWAKUACYJNA TYPU LOGICA ATCT 8SE1P+PIKTOGRAM WYJŚCIE EW. LUB RÓWNOWAŻNIK
EW2	ORAWA EWAKUACYJNA TYPU LOGICA ATCT 24SE1P+PIKT. SIGN 2S LUB RÓWNOWAŻNIK
EW3	ORAWA EWAKUACYJNA TYPU LOGICA ATCT 24SE1P LUB RÓWNOWAŻNIK
EW4	ORAWA EWAKUACYJNA TYPU LOGICA ATCT 11SA1P AUTODIMMING LUB RÓWNOWAŻNIK
	ŁĄCZNIKI INSTALACYJNE 10A IP20 – POJEDYNCZY, SZEREGOWY, SCHODOWY, KRZYŻOWY PRZYCISK
	ŁĄCZNIKI INSTALACYJNE 10A IP44 – POJEDYNCZY, SZEREGOWY, SCHODOWY, PRZYCISK
	TABLICA STEROWANIA OŚWIETLENIEM
ZW	OPRAWA MONTOWANA NA ZWIESZAKU

UWAGA:
OPRAWY OZNACZONE JAKO L.1 (NASWIETLACZ TYPU ATERIX 400 SIMM IP65) NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO OPCJĘ. MONTAŻ W ZALEŻNOSCI OD DECYZJI INWESTORA ZWIĄZANEJ Z PLANOWANYMI IMPREZAMI SPORTOWYMI NALEŻY DOPROWADZIĆ OBWODY ZASILAJĄCE W REJON PIERWSZEJ OPCJONALNEJ OPRAWY I ZAKOŃCZYĆ PUSZKĄ INSTALACYJNĄ. DALSZE PROWADZENIE OBWODÓW UWZGLĘDNIĆ W WYKOANIU OPCJONALNYM.
W PODSTAWOWEJ KONFIGURACJI DOSTĘPNE BĘDĄ ŚREDNIE NATĘŻENIA OŚWIETLENIA NA HALI SPORTOWEJ Z OPRAW K.1–500lx ORAZ Z OPRAW K.1+M.1–750lx.
OPCJONALNE OPRAWY L.1 BĘDĄ POZWALAĆ NA ZWIĘKSZENIE NATĘŻENIA DO 1500lx W PŁASZCZYŹNIE PIONOWEJ CO POZWOLI NA PROWADZENIE IMPREZ SPORTOWYCH Z UDZIAŁEM TELEWIZJI.

Archimmodicus s.j.
Archimmodicus s.j.
Mariusz Fabjanowski, Grzegorz Kędzierski
51-608 Wrocław, ul.Różyckiego 1c pok 233
tel.0503176038 , tel./fax(071) 3459264

Inwestor	Powiat Kłodzki			
Adres	ul. Okrzei 1, 57–300 Kłodzko			
Obiekt	Szkoła z halą sportową			
Adres	ul. Zdrojowa 22a, 57–350 Kudowa Zdrój			
Adres geod.	dz. nr 190, AM–5, obręb Zakrze			
Temat projektu	Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie – Zdroju			
Temat rysunku	RZUT 1 PIĘTRA – INSTALACJA OŚWIETLENIA			
	Imię i nazwisko	Data	Nr upr.	Podpis
Projektował:	mgr inż. Grzegorz Machalski	11.2010r.	MAP/0277/PWOE/06	
Rysował:	mgr inż. Grzegorz Machalski	11.2010r.		
Sprawdził:	mgr inż. Jacek Kucharzyk	11.2010r.	MAP/0108/POOE/07	

Nr projektu	Skala	Faza	Branża	Nr rysunku
ARCHM/37/10	1:100	P.W.	ELEKTRYCZNA	IE-13