POZIOM +2

POZIOM +1

POZIOM 0

POZIOM -1

RD
Dźwig
P=4,66kW

R2CZ
Czytelnia multimedialna
P=6,7kW

R2P
Planetarium
P=2,6kW

R2
Rozdzielnica piętrowa
P=12,4kW

RHS
Hala sportowa
P=80,2kW

R1B
Bufet
P=3,3kW

R1G
Gastronomia
P=44,2kW

R1K
Sala komuterowa
P=5,9kW

R1
Rozdzielnica piętrowa
P=16,6kW

R0K
Sala komputerowa
P=9,4kW

R0
Rozdzielnica piętrowa
P=20,0kW

ROZ
Oświetlenie zewnętrzne
P=15,7kW

CCTV
Centrala monitoringu
P=0,5kW

IT
Internet/Telefon
P=0,1kW

CA
Centrala alarmowa
P=0,1kW

ZCW
Zasobnik ciepłej wody
P=9,0kW

R01
Rozdzielnica piętrowa
P=10,3kW

R01G
Pom. gospodarcze
P=2,7kW

CO-1
Centrala oddymiania
P=0,1kW

CO-2
Centrala oddymiania
P=0,1kW

ROZDZIELNICA GŁÓWNA RG

TL
TABLICA LICZNIKOWA

3f 3x400V kWh/kVAr

LISTWA Ska

B6A

3xLP

3x10A 3kGs

3x5/5 kl.0,5

200kVAr 250A NT1

PEN

ZŁĄCZE KABLOWE

4xLY 1x150/LYzo 1x95mm2

4xLY 1x150/LYzo 1x95mm2

NHXH E90 2x1,5mm2

UWAGA!
Zadziałanie PWP spowoduje wyłączenie zasilania
we wszystkich strefach budynku,
za wyjątkiem zasilania dla systemów bezpieczeństwa

(WEJŚCIE GŁÓWNE DO BUDYNKU)
PWP – PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU

LEGENDA.

R...
P=...kW
— ROZDZIELNICA W ZAKRESIE DZIAŁU INSTALACJE ELEKTRYCZNE

R...
P=...kW
— INSTALACJA DO ROZBUDOWY W ZAKRESIE DZIAŁU INSTALACJE ELEKTRYCZNE

R...
P=...kW
— ROZDZIELNICA/URZĄDZENIE W ZAKRESIE DZIAŁÓW BRANŻOWYCH

Rozdzielnica typu Prisma Plus G
IP43

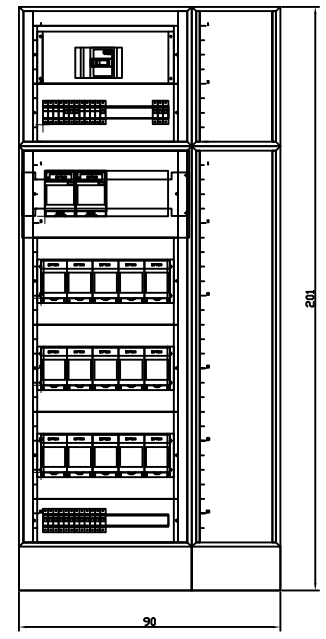

UWAGI:

1. WSZYSTKIE PODANE WYMIARY, LOKALIZACJA I TYPY URZĄDZEŃ SĄ DO SPRAWDZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ NA BUDOWIE.
2. W PRZYPADKU ZMIANY PARAMETRÓW URZĄDZEŃ ODBIORCZYCH MOŻE ZAJŚĆ KONIECZNOŚĆ KOREKTY PRZEKROJU PRZEWODÓW I ZABEZPIECZEŃ.
3. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY WYKONAĆ WŁAŚCIWE BADANIA I POMIARY ODBIORCZE.
4. CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU STANOWI INTEGRALNY ELEMENT DOKUMENTACJI.
5. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE MATERIAŁY, ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE I URZĄDZENIA, MUSZĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY, APROBATY TECHNICZNE I ODPOWIADAĆ ODPOWIEDNIM NORMOM BEZPIECZEŃSTWA BHP I PRZECIWPOŻAROWYM.
6. PO ZAKOŃCZENIU PRAC NALEŻY WYKONAWĆ DOKUMENTACJĘ POWYKONAWCZĄ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ.
7. PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM (DZ.U.94.24.83). WSZYSTKIE INFORMACJE ZAWARTE W TYM PROJEKCIE (ZARÓWNO NA RYSUNKACH, JAK I W CZĘŚCI OPISOWEJ) STANOWIĄ WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNĄ BIURA PROJEKTÓW I NIE WOLNO ICH UŻYĆ PONOWNIE ORAZ REPRODUKOWAĆ BEZ PISEMNEJ ZGODY.

OCHRONA OD PORAŻEŃ PRĄDEM ELEKTRYCZNYM:
OCHRONA PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM
SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE ZASILANIA W UKŁADZIE SIECI TN-S

Archimmodicus s.j.
Mariusz Fabjanowski, Grzegorz Kędzierski
51-608 Wrocław, ul.Różyckiego 1c pok 233
tel.0503176038 , tel./fax(071) 3459264

Inwestor	Powiat Kłodzki				
Adres	ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko				
Obiekt	Szkoła z halą sportową				
Adres	ul. Zdrojowa 22a, 57-350 Kudowa Zdrój				
Adres geod.	dz. nr 190, AM-5, obręb Zakrze				
Temat projektu	Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie – Zdroju				
Temat rysunku	Schemat zasilania – rozdzielnica główna RG				
	Imię i nazwisko		Data	Nr upr.	Podpis
Projektował:	mgr inż. Grzegorz Machalski		11.2010r.	UWP/0277/POOE/08	
Rysował:	mgr inż. Grzegorz Machalski		11.2010r.		
Sprawdził:	mgr inż. Jacek Kucharzyk		11.2010r.	UWP/0168/POOE/07	
ARCHM/37/10	—:—	P.W.	ELEKTRYCZNA	IE–01	
Nr projektu	Skala	Faza	Branża	Nr rysunku	