


ZBROJENIE PŁYTY TRYBUN

SKALA 1:20

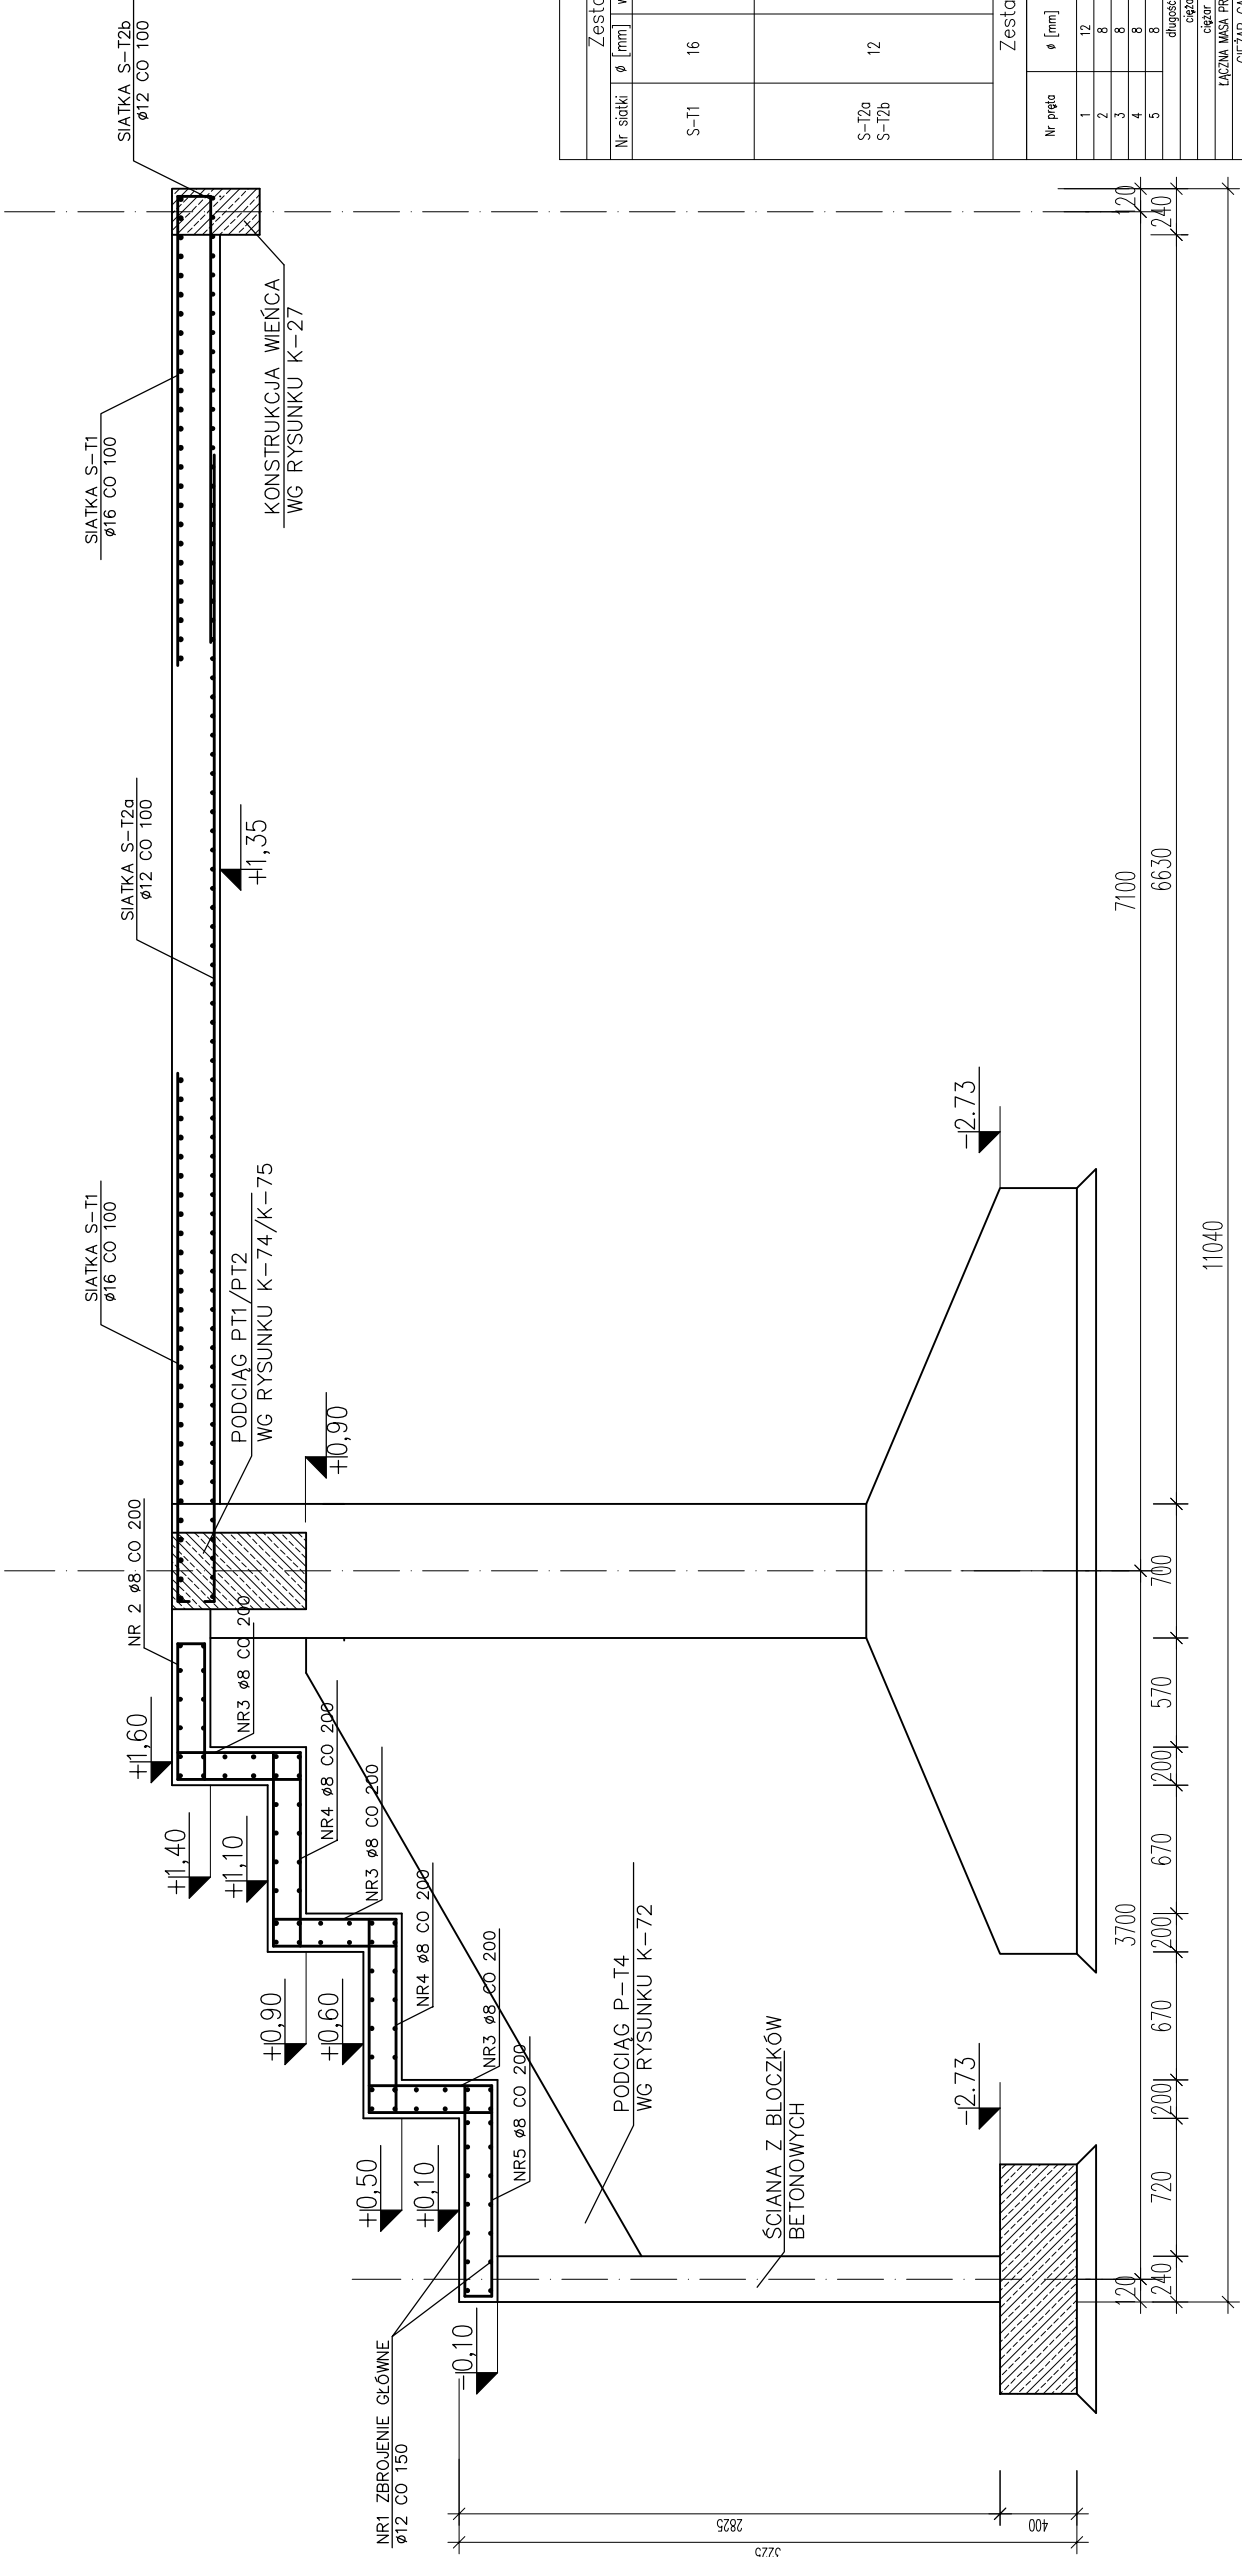

| ZESTAWIENIE STALI | | | | | |
|----------------------------------|--------|------------------------|-----------|---|---|
| Zestawienie siatek zbrojeniowych | | | | | |
| Nr siatki | Ø [mm] | wymiary [m] | ilość | ilość siatek | uwagi |
| S-T1 | 16 | 2,85x2,15 | 20 | zamówić 10 siatek o standardowych wymiarach 6,0x2,15m | Oczko siatek: 100/100mm; Masa siatki (6,0x2,15m): 412,3kg/szt. Masa łączna: 4123,0 kg |
| S-T2a S-T2b | 12 | 2,15x6,00 2,50x2,15 | 20 20 | zamówić 30 siatek o standardowych wymiarach 6,0x2,15m | Oczko siatek: 100/100mm; Masa siatki (6,0x2,15m): 231,9kg/szt. Masa łączna: 6957,0 kg |
| Zestawienie prętów zbrojeniowych | | | | | |
| Nr pręta | Ø [mm] | wymiary [m] | ilość | długość łączna [m] | |
| 1 | 12 | dl. łączna | — | 8 | 12 |
| 2 | 8 | 1,84 | 195 | 358,80 | 3056,20 |
| 3 | 8 | 1,70 | 195 | 331,50 | — |
| 4 | 8 | 2,56 | 195 | 489,20 | — |
| 5 | 8 | 2,62 | 195 | 510,90 | — |
| długość łączna [m] | | | 1700,40 | | 3056,20 |
| ciężar [kg/m] | | | 0,357 | | 0,888 |
| ciężar łączny [kg] | | | 607,1 | | 2713,9 |
| ŁĄCZNA MASA PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH | | | 3321,0 kg | | — |
| CIĘŻAR ODKŁONY STALI | | | 14401 kg | | — |

PRETY ZBROJENIOWE
skala 1:10

③ Ø8 L=1700

210

710

140

④ Ø8 L=2560

210

1070

140

⑤ Ø8 L=2620

210

1170

140

PRETY ZBROJENIOWE
skala 1:10

② Ø8 L=1840

210

710

140

③ Ø8 L=1700

210

710

140

④ Ø8 L=2560

210

1070

140

⑤ Ø8 L=2620

210

1170

140

beton C25/30 (B30)
stal AI (St3SX),
AIII (34GS)
otulina: 30mm/20mm

UWAGI:

- SIATKI NALEŻY ŁĄCZYĆ NA ZAKŁAD 700mm;
- SIATKI S-T2a i S-T2b NALEŻY KOTWIC W PODCIĄGU NA DŁUGOŚĆ 600mm;
- PRETY NR1 NALEŻY ŁĄCZYĆ NA ZAKŁAD NA DŁUGOŚĆ 600mm;
- PRETY GÓRNE ŁĄCZYĆ NA ZAKŁAD W PRZESŁU, PRETY DOLNE NA ZAKŁADACH PODCIĄGÓW;
- STRZEŻENIA ZAGĘSĆ DO PEŁNYCH ROZSTAWU NA DŁUGOŚCI ZAKŁADU;
- PRETY NR1 KOTWIC W WIĘKZACH NA DŁUGOŚĆ 400mm;
- MINIMALNE ŚREDNICE WEWNĘTRZNE ZAGĘCIA PRĘTÓW NR2, NR3, NR4, NR5 D=24mm, NR6 WYKONANIE ZE STALI AI, NR1 Z AIII;
- NALEŻY ZOBACZYĆ OTULINĘ 30mm GÓRNY OTULINĘ 20mm;
- PRETY GÓRNEGO RZĘDU USTAWIĆ NA ODPASACH.

Archimodius s.j.
Mariusz Fabjanowski, Grzegorz Kępczyński
51-608 Wrocław, ul. Krzywobłędna 1c, pok. 233
tel. 053176036, tel./fax 071 3459264

Investor: Powiat Kłodzki
Adres: ul. Odrze 1, 57-300 Kłodzko
Obiekt: Szkoła z hali sportową
Adres: ul. Zdrojowa 22a, 57-350 Kudowa Zdrój
Adres geod. działka nr. 190
Termin projektu: Rozprawa Zespołu Sądów Ogólnokrajowych i Zasadnych w Kudowie – Zdroju

Termin wykonania: ZBROJENIE PŁYTY TRYBUN TRYBUN

Projektant: mgr inż. Grzegorz Kępczyński 08.2016. 201/005/09
Wykonawca: mgr inż. Mariusz Fabjanowski 08.2016. 145/005/09
Sprawdził: mgr inż. Mariusz Fabjanowski 08.2016. 145/005/09
ARCHIWIZACJA: 1:20, 1:10 PW Budowlana K-73
Nr projektu: Skala: Faza: Nr rysunku