

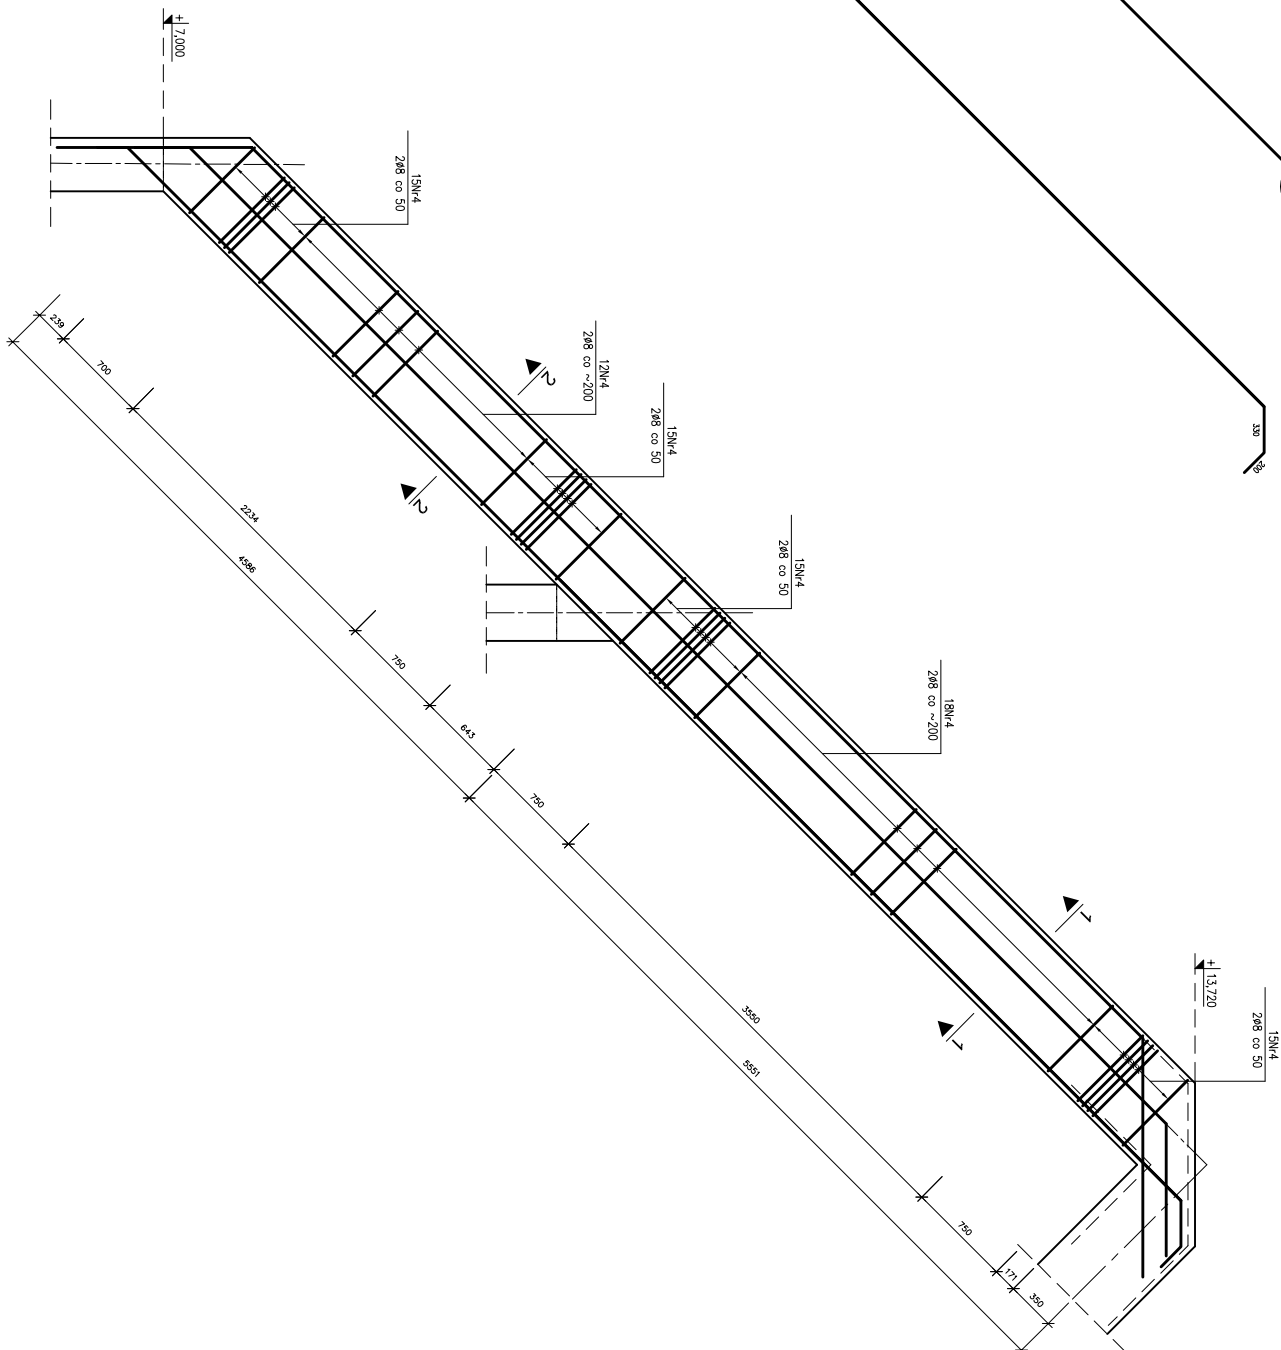



PRĘTY ZBROJENIOWE
skala 1:20

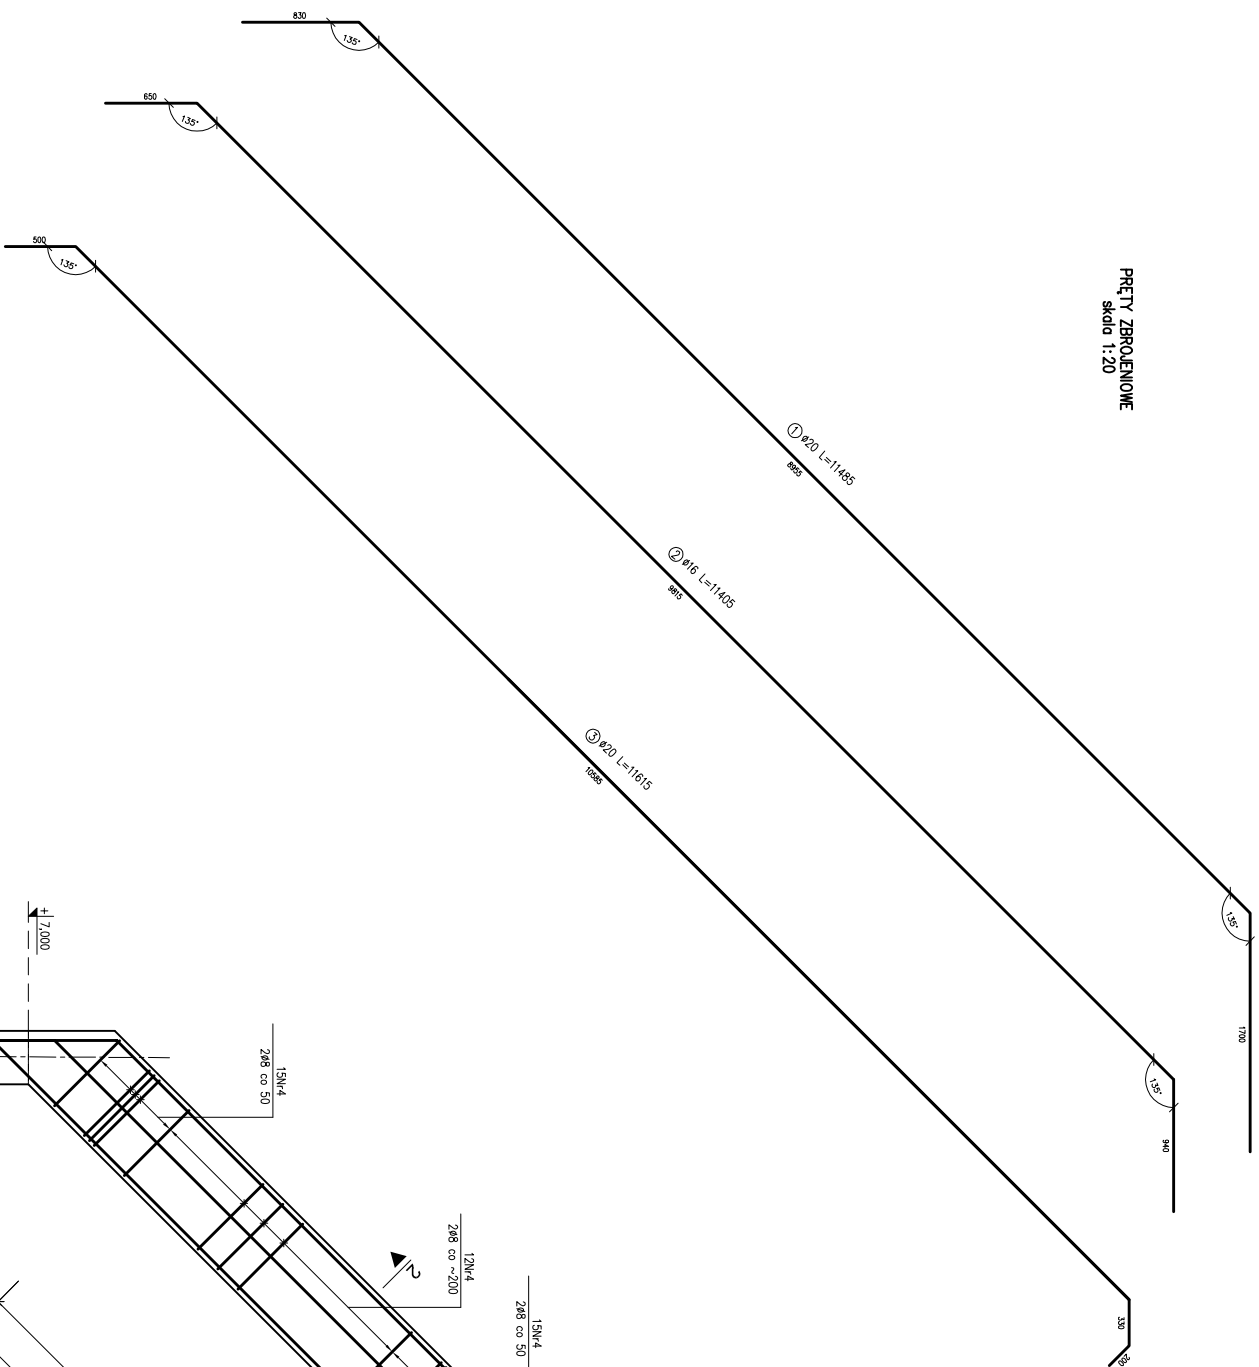


ROZMIESZCZENIE PRĘTÓW ZBROJENIA
skala 1:10




PRZEKRÓJ 1-
skala 1:10



PRZEKRÓJ 2-2
skala 1:10



PRETY ZBROJENIOWE
skala 1:10

[illegible]

Archimmodicus s.j.

Archimmodicus s.j.

Mariusz Fajlszowski, Grzegorz Kucharski
51-608 Wrocław, ul. Różnowicza 1c pok. 23
tel. 05031760438, tel./fax(071) 2459264

BETON: C25/30 (B30)
STAL: AIII (34GS)
AI (St3S-b)-strzemiona

Umoži

1. Pręty należy zagiąć zgodnie z wymaganiami normy.
2. Pręty należy umocować w taki sposób, aby zachować ślizgacę około 50cm od górnej warstwy betonu.
3. Wymiary i rysunki należy sporządzić na budowie, a załącznik rozdzielić wysłać z projektem.
4. Projekt rozdzielić i zgłosić z pozostałymi projektami branżowymi, a załącznik włączyć wysłać z projektem.
5. Linie przerywane oznaczono pręty, które są oznaczone na rysunku budowlanym BSG.

[illegible]