PODCIĄG PT1 4szt
SKALA 1:20

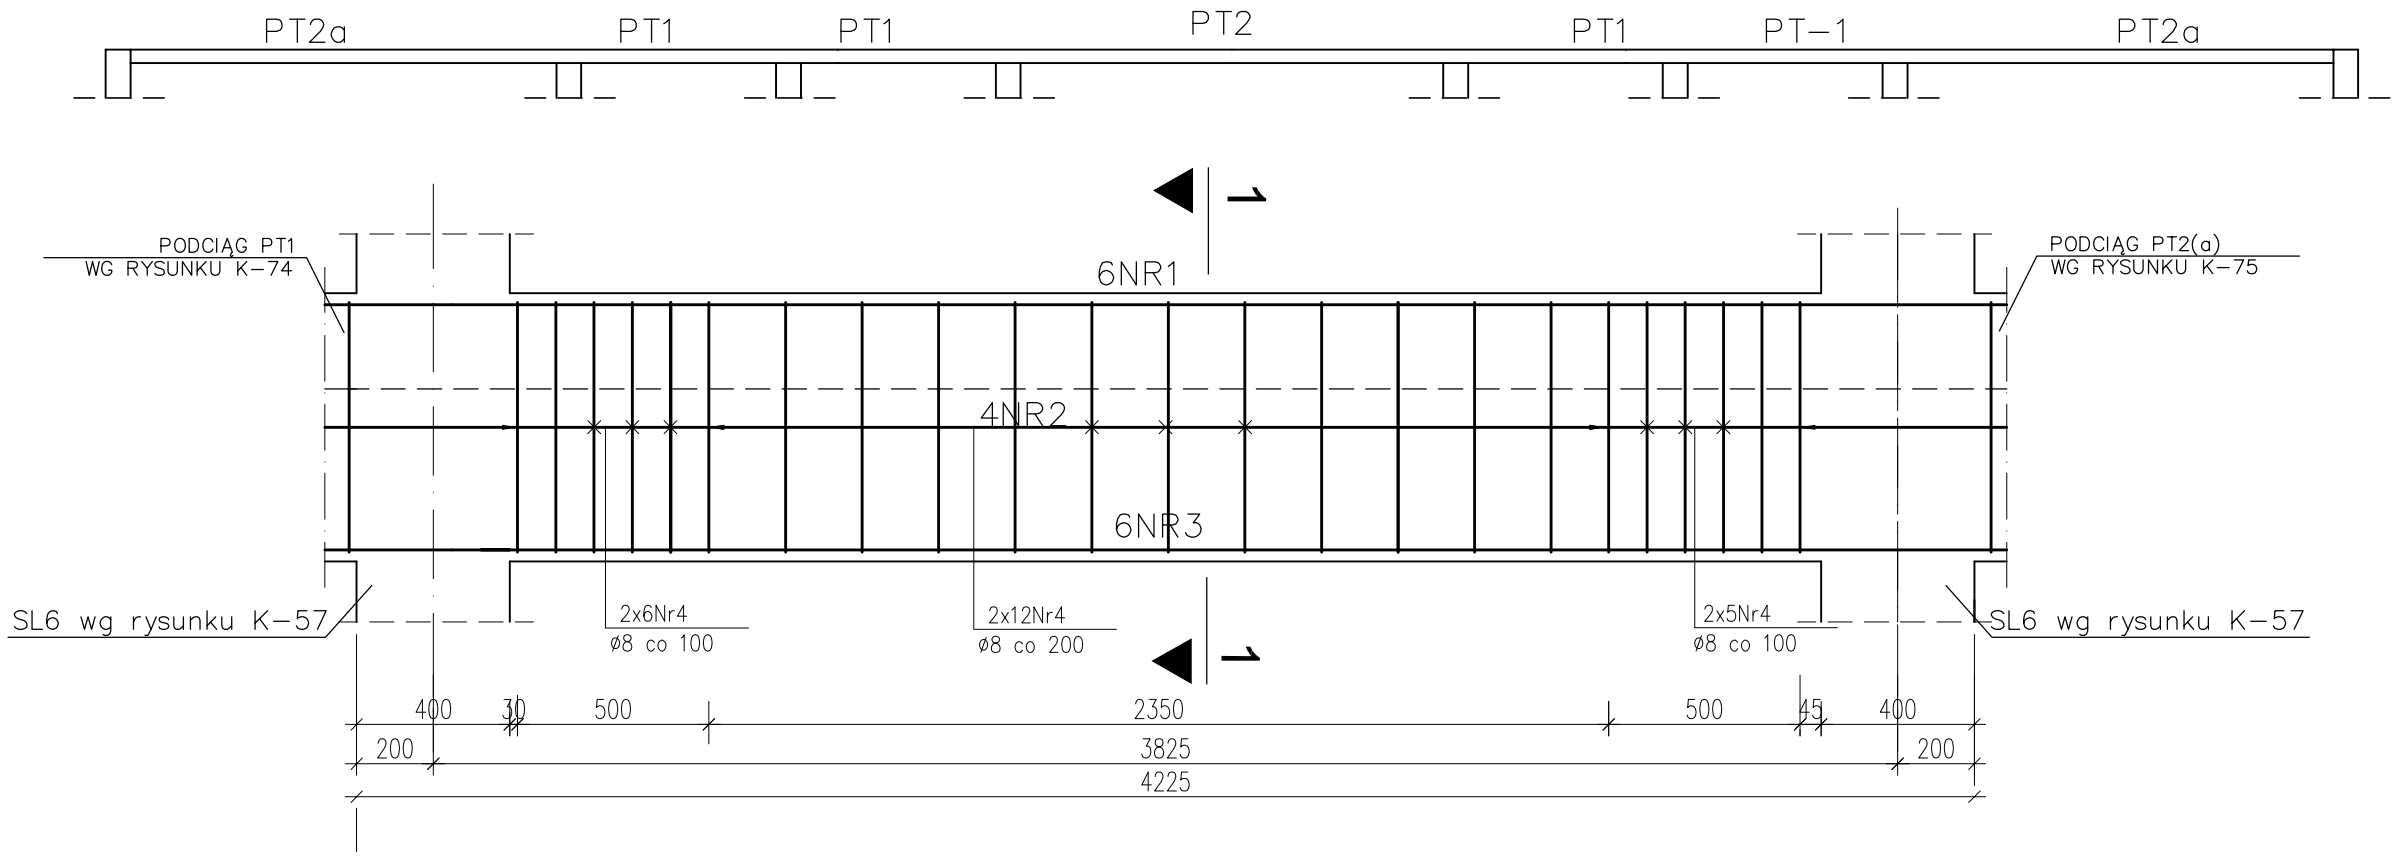

PRĘTY ZBROJENIOWE
skala 1:20

ROZMIESZCZENIE PRETÓW PODCIĄGU PT1
skala 1:10

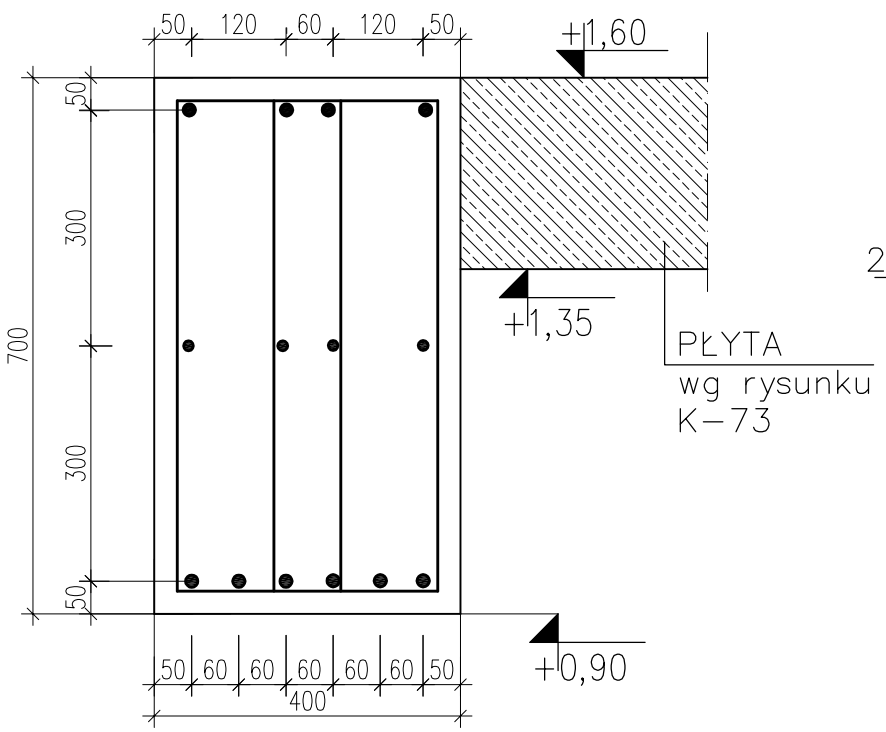

PRZEKRÓJ 1−1
skala 1:10

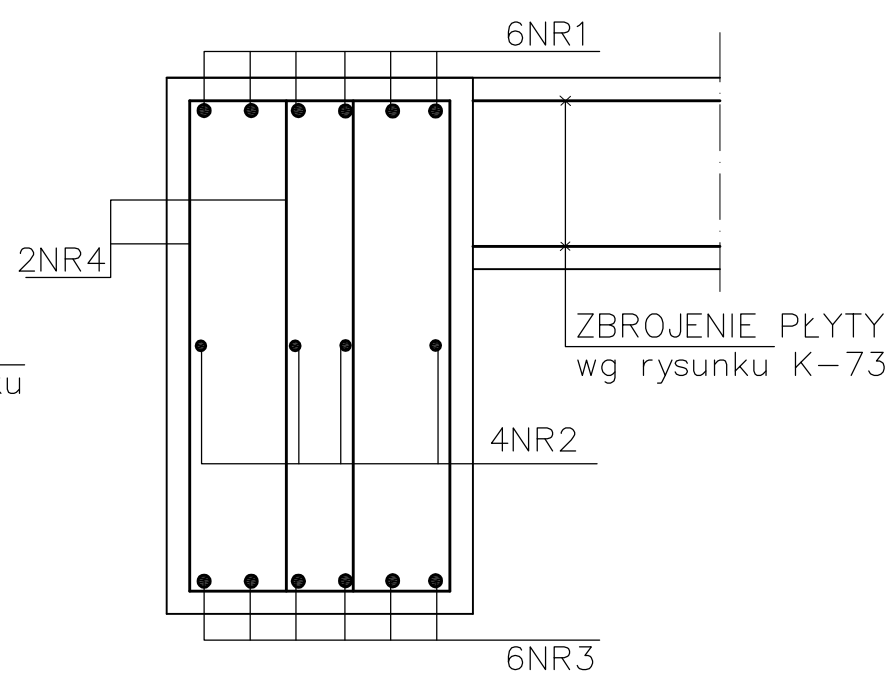

PRĘTY ZBROJENIOWE
skala 1:10

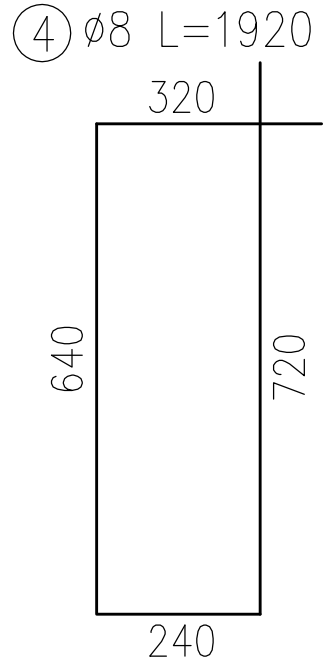



ZESTAWIENIE STALI						
Zestawienie prętów zbrojeniowych						
Nr pręta	ø [mm]	wymiary [m]	ilość	długość łączna [m]		
				8	12	20
1	20	–	–	–	–	258,90
2	12	–	–	–	129,45	–
3	8	1,92	184	353,28	–	–
4	20	4,725	24	–	–	113,40
długość łączna [m]				353,28	129,45	372,3
ciężar [kg/m]				0,395	0,888	2,466
ciężar łączny [kg]				139,55	115,60	918,10
ŁĄCZNA MASA PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH				1173,3 kg		

UWAGI:

1. *MINIMALNE ŚREDNICE WEWNĘTRZNE ZAGIĘCIA PRĘTÓW WYNOSZĄ DLA PRĘTÓW NR1 D=80mm, NR2 D=48mm, NR3 D=80mm, NR4 D= 32mm;*
2. *POŁĄCZENIA PRĘTÓW ZBROJENIA GÓRNEGO WYKONAĆ NA ZAKŁAD O DŁUGOŚCI CO NAJMNIEJ 800mm, W MIEJSCACH, GDZIE OBLICZENIOWY MOMENT ZGINAJĄCY WNOSI ZERO, W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM; PRĘTY NR2 CIĄĆ I ŁĄCZYĆ JAK PRĘTY ZBROJENIA GÓRNEGO;*
3. *W MIEJSCACH WYKONANIA ZAKŁADÓW ZAGĘŚCIĆ STRZEMIONA DO ROZSTAWU MAKSYMALNIE WYNOSZĄCEGO 150mm;*
4. *W CELU UNIKNIĘCIA BŁĘDU ZESTAWCZEGO UJEDNOLICONO NUMERACJĘ PRĘTÓW NA RYSUNKU K−74, K−75 K−76;*
5. *PRĘTY NR 3 KOTWIĆ NA DŁUGOŚCI 500mm OD LICA SŁUPA.*

beton C25/30 (B30)
stal AI (St3SX),
AIII (34GS)
pręty zbr. ø20,16
strzemiona. ø8
otulina: 30mm

Archimmodicus s.j.
Mariusz Fabjanowski, Grzegorz Kądzierski
51−608 Wrocław, ul.Różyckiego 1c pok 233
tel.0503176038 , tel./fax(071) 3459264

Inwestor	Powiat Kłodzki			
Adres	ul. Okrzei 1, 57−300 Kłodzko			
Obiekt	Szkoła z halą sportową			
Adres	ul. Zdrojowa 22a, 57−350 Kudowa Zdrój			
Adres geod.	działka nr 190			
Temat projektu	Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie − Zdroju			
Temat rysunku	Konstrukcja podciągu PT1			
	Imię i nazwisko		Data / Nr upr.	Podpis
Projektował:	mgr inż. Grzegorz Kądzierski		09.2010r. 201/DOŚ/09	
Rysował:	mgr inż. Łukasz Wieruszewski		09.2010r.	
Sprawdził:	mgr inż. Mariusz Fabjanowski		09.2010r. 145/DOŚ/05	
ARCHM/37/10	1:20,1:10	PW	Budowlana	K−74
Nr projektu	Skala	Faza	Branża	Nr rysunku