

ZESTAWIENIE PRZEGRÓD

P2b	WYKŁADZINA BONITA (NA KLATKACH SCHODOWYCH EWAKUACYJNYCH)	0,2 cm
	WYLEWKA BETONOWA	5 cm
	FOŁIA PE	
	WETNA MINERALNA AKUSTYCZNA TWARDA	2 cm
	STYROPIAN	3 cm
	PAPA TERMZOGRZEWALNA	
	PLYTA Z BETONU B-20 ZBROJONA SIĄTKĄ TYPU STANDARD, OCZKO 200x200 , PRĘT 5x8mm, DYLATOWANA W POŁOWIE DŁUGOŚCI HALI	15 cm
	PASZEK UBIJANY WARSTWAMI	min.30 cm

P8	POSADZKA ŻYWI CZYNA POLIURETANOWA, KOLOR WG ZESTAWIENIA	0,3/0,1cm
	PLYTA ŻELBETOWA WG PROJEKTU WYKONAWCZEGO	20 cm
	TYNK CEMENTOWO – WAPIENNY	1,5 cm
	GLĄDZ GIPSOWA	
	FARBA EMULSYJNA KOLOR BIAŁY	

Sz3	TYNK AKRYLOWY W KOLORACH WG RTS. ELEMENTU	
	SIĄTKA ZBROJĄCA WTOPIONA W ZAPRAWIE KLEJOWA	
	ZAPRAWA KLEJOWA	
	STYROPIAN	14/18cm
	BLOCZKI GĄZOBETONOWE	38 cm
	TYNK CEMENTOWO – WAPIENNY, GLĄDZ GIPSOWA	1,5 cm
	FARBA LATEKSOWA, UKŁAD I KOLORYSTYKA WG ZESTAWIENIA	


Sw1	FARBA LATEKSOWA, UKŁAD I KOLORYSTYKA WG ZESTAWIENIA	
	TYNK CEMENTOWO – WAPIENNY, GLĄDZ GIPSOWA	1,5 cm
	BLOCZKI SILIKATOWE	24 cm
	TYNK CEMENTOWO – WAPIENNY, GLĄDZ GIPSOWA	1,5 cm
	FARBA LATEKSOWA, UKŁAD I KOLORYSTYKA WG ZESTAWIENIA	

LEGENDA:

- elementy istniejące
- elementy nowoprojektowane
- elementy przeznaczone do likwidacji

UWAGA:

1. Projekt rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi i rysunkami wykonawczymi konstrukcji a zaistniałe wątpliwości wyjaśnić z projektantem.
2. Wymiary i rzędne sprawdzić na budowie a zaistniałe rozbieżności wyjaśnić z projektantem.

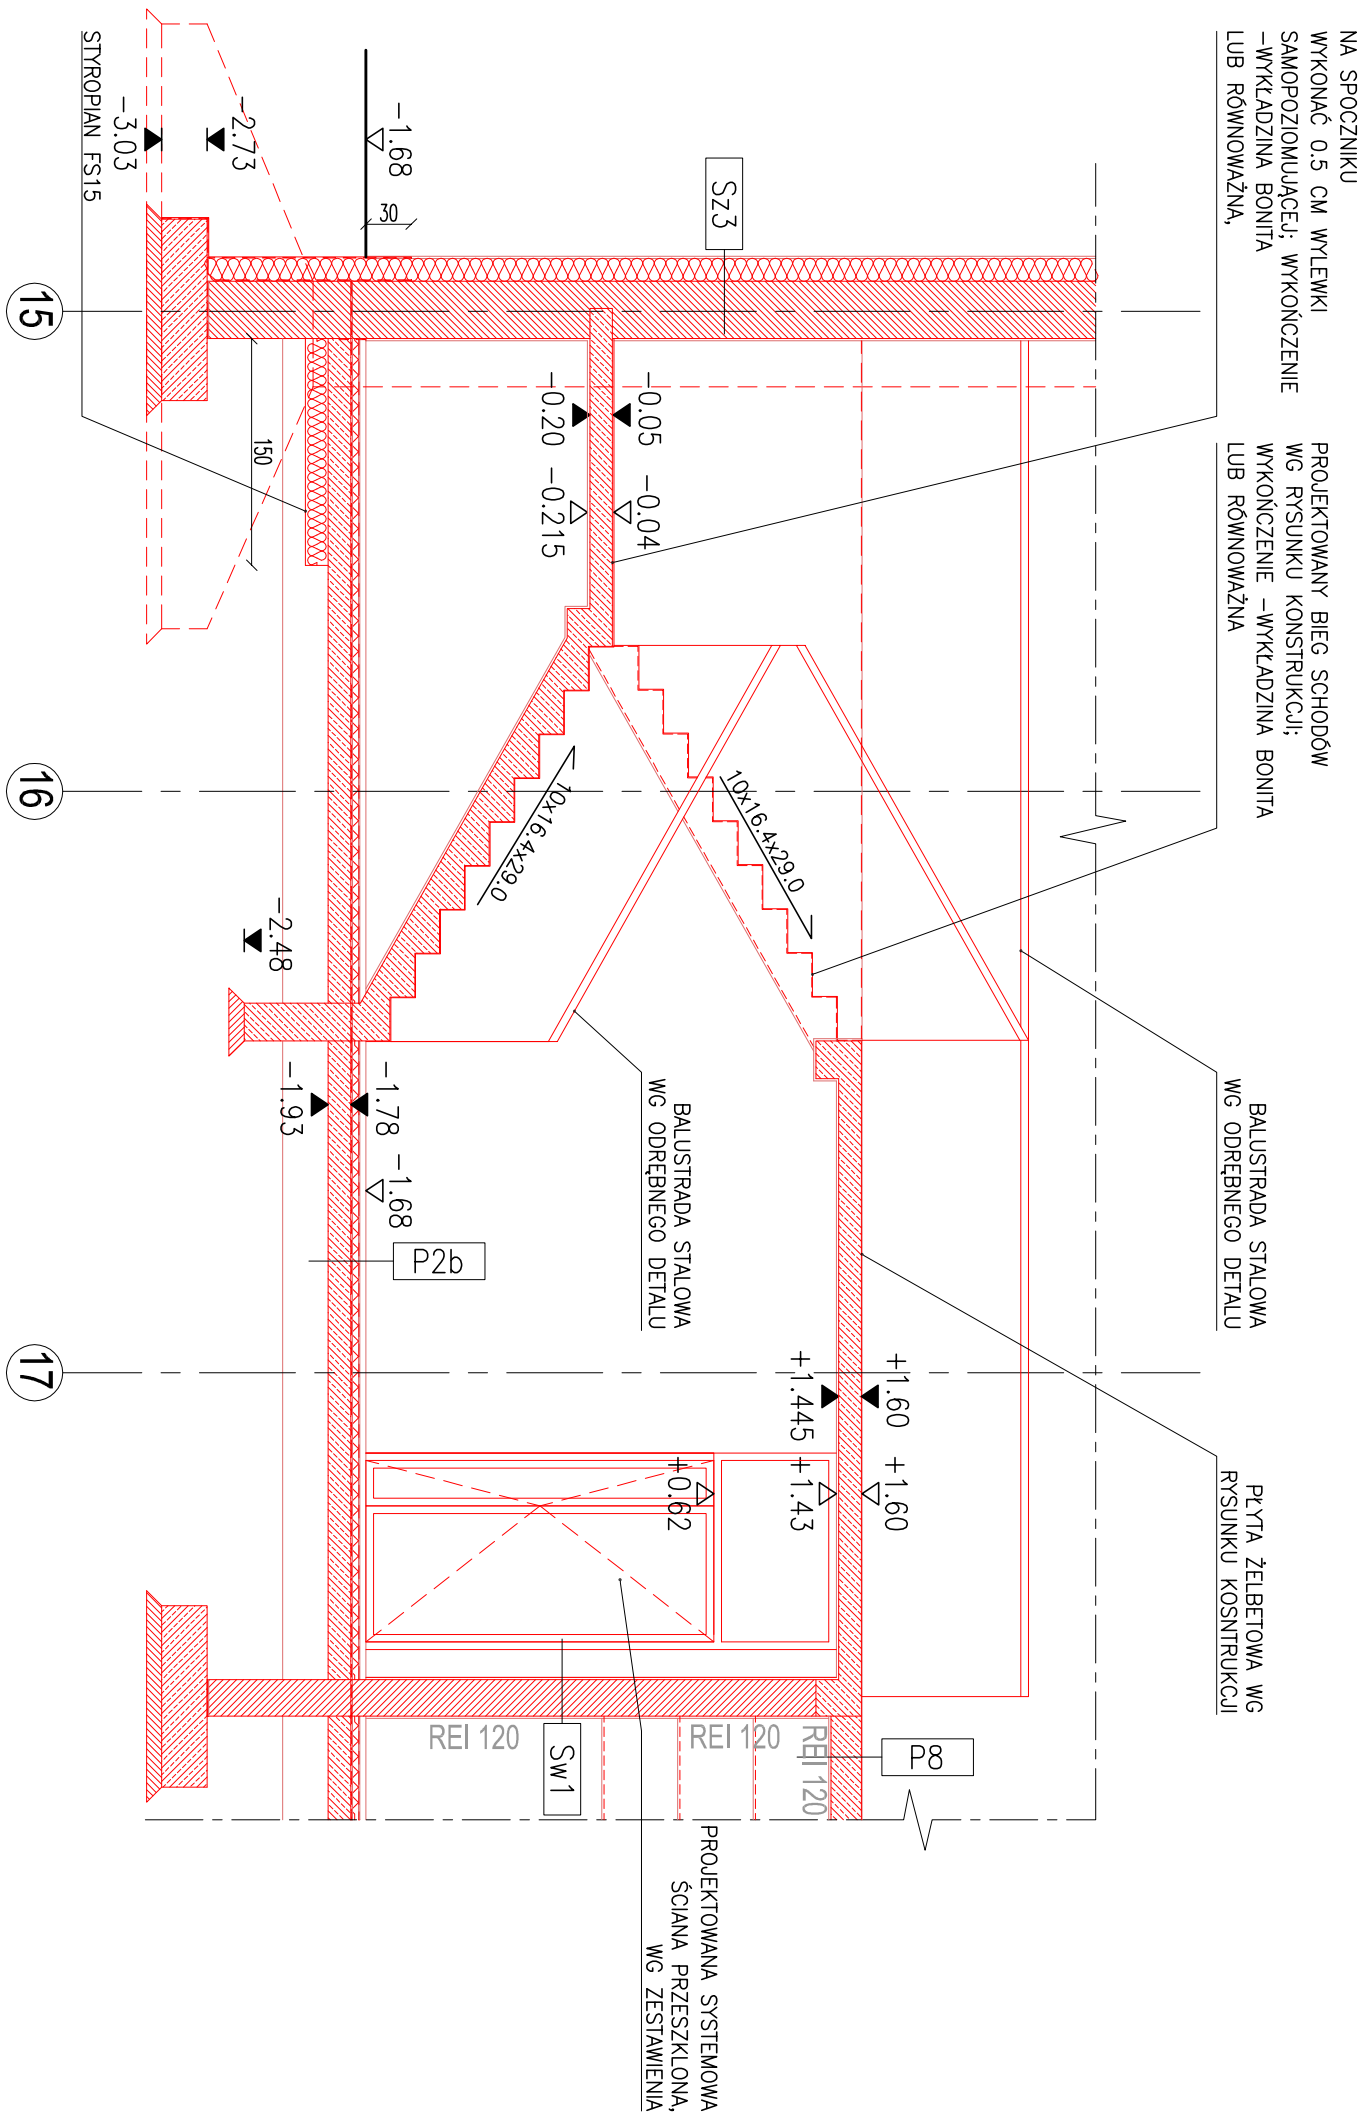

<div>Archimmedicus s.j.</div> <div>Archimmedicus s.j.</div> <div>Małusz Fabianowski, Grzegorz Kędzierski</div> <div>51-608 Wrocław, ul.Różyczkiego 1c pok 233</div> <div>tel.0503176038 , tel./fax(071) 3459264</div>			
Investor	Powiat Kłodzki		
Adres	ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko		
Obiekt	Szkoła z holl sportowq		
Adres	ul. Zdrojowa 22a, 57-350 Kudowa Zdrój		
Adres geod.	działka nr 190		
Temat projektu	Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie – Zdroju		
Temat rysunku			
KLATKA SCHODOWA S04			
	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis
Projektował:	dr inż. arch. P Nowicki	249/94/UW	
Rysował:	mgr inż. arch Alicja Potrzeba	11.2010r.	
	mgr inż. arch Paulina Janeczko	11.2010r.	
Sprawdził:	mgr inż. arch. G. Gajewski	11.2010r.	25/03/00A
	mgr inż. G. Kędzierski	11.2010r.	201/005/09
Konstrukcja: projektant	mgr inż. M. Fobjanowski	11.2010r.	145/005/05
Nr projektu	Skala	Faza	Branża
ARCHM/37/10	1:50	PW	Budowlano
			D-01-02