


SZCZEGÓŁ
klapa dymowa
SKALA 1:10

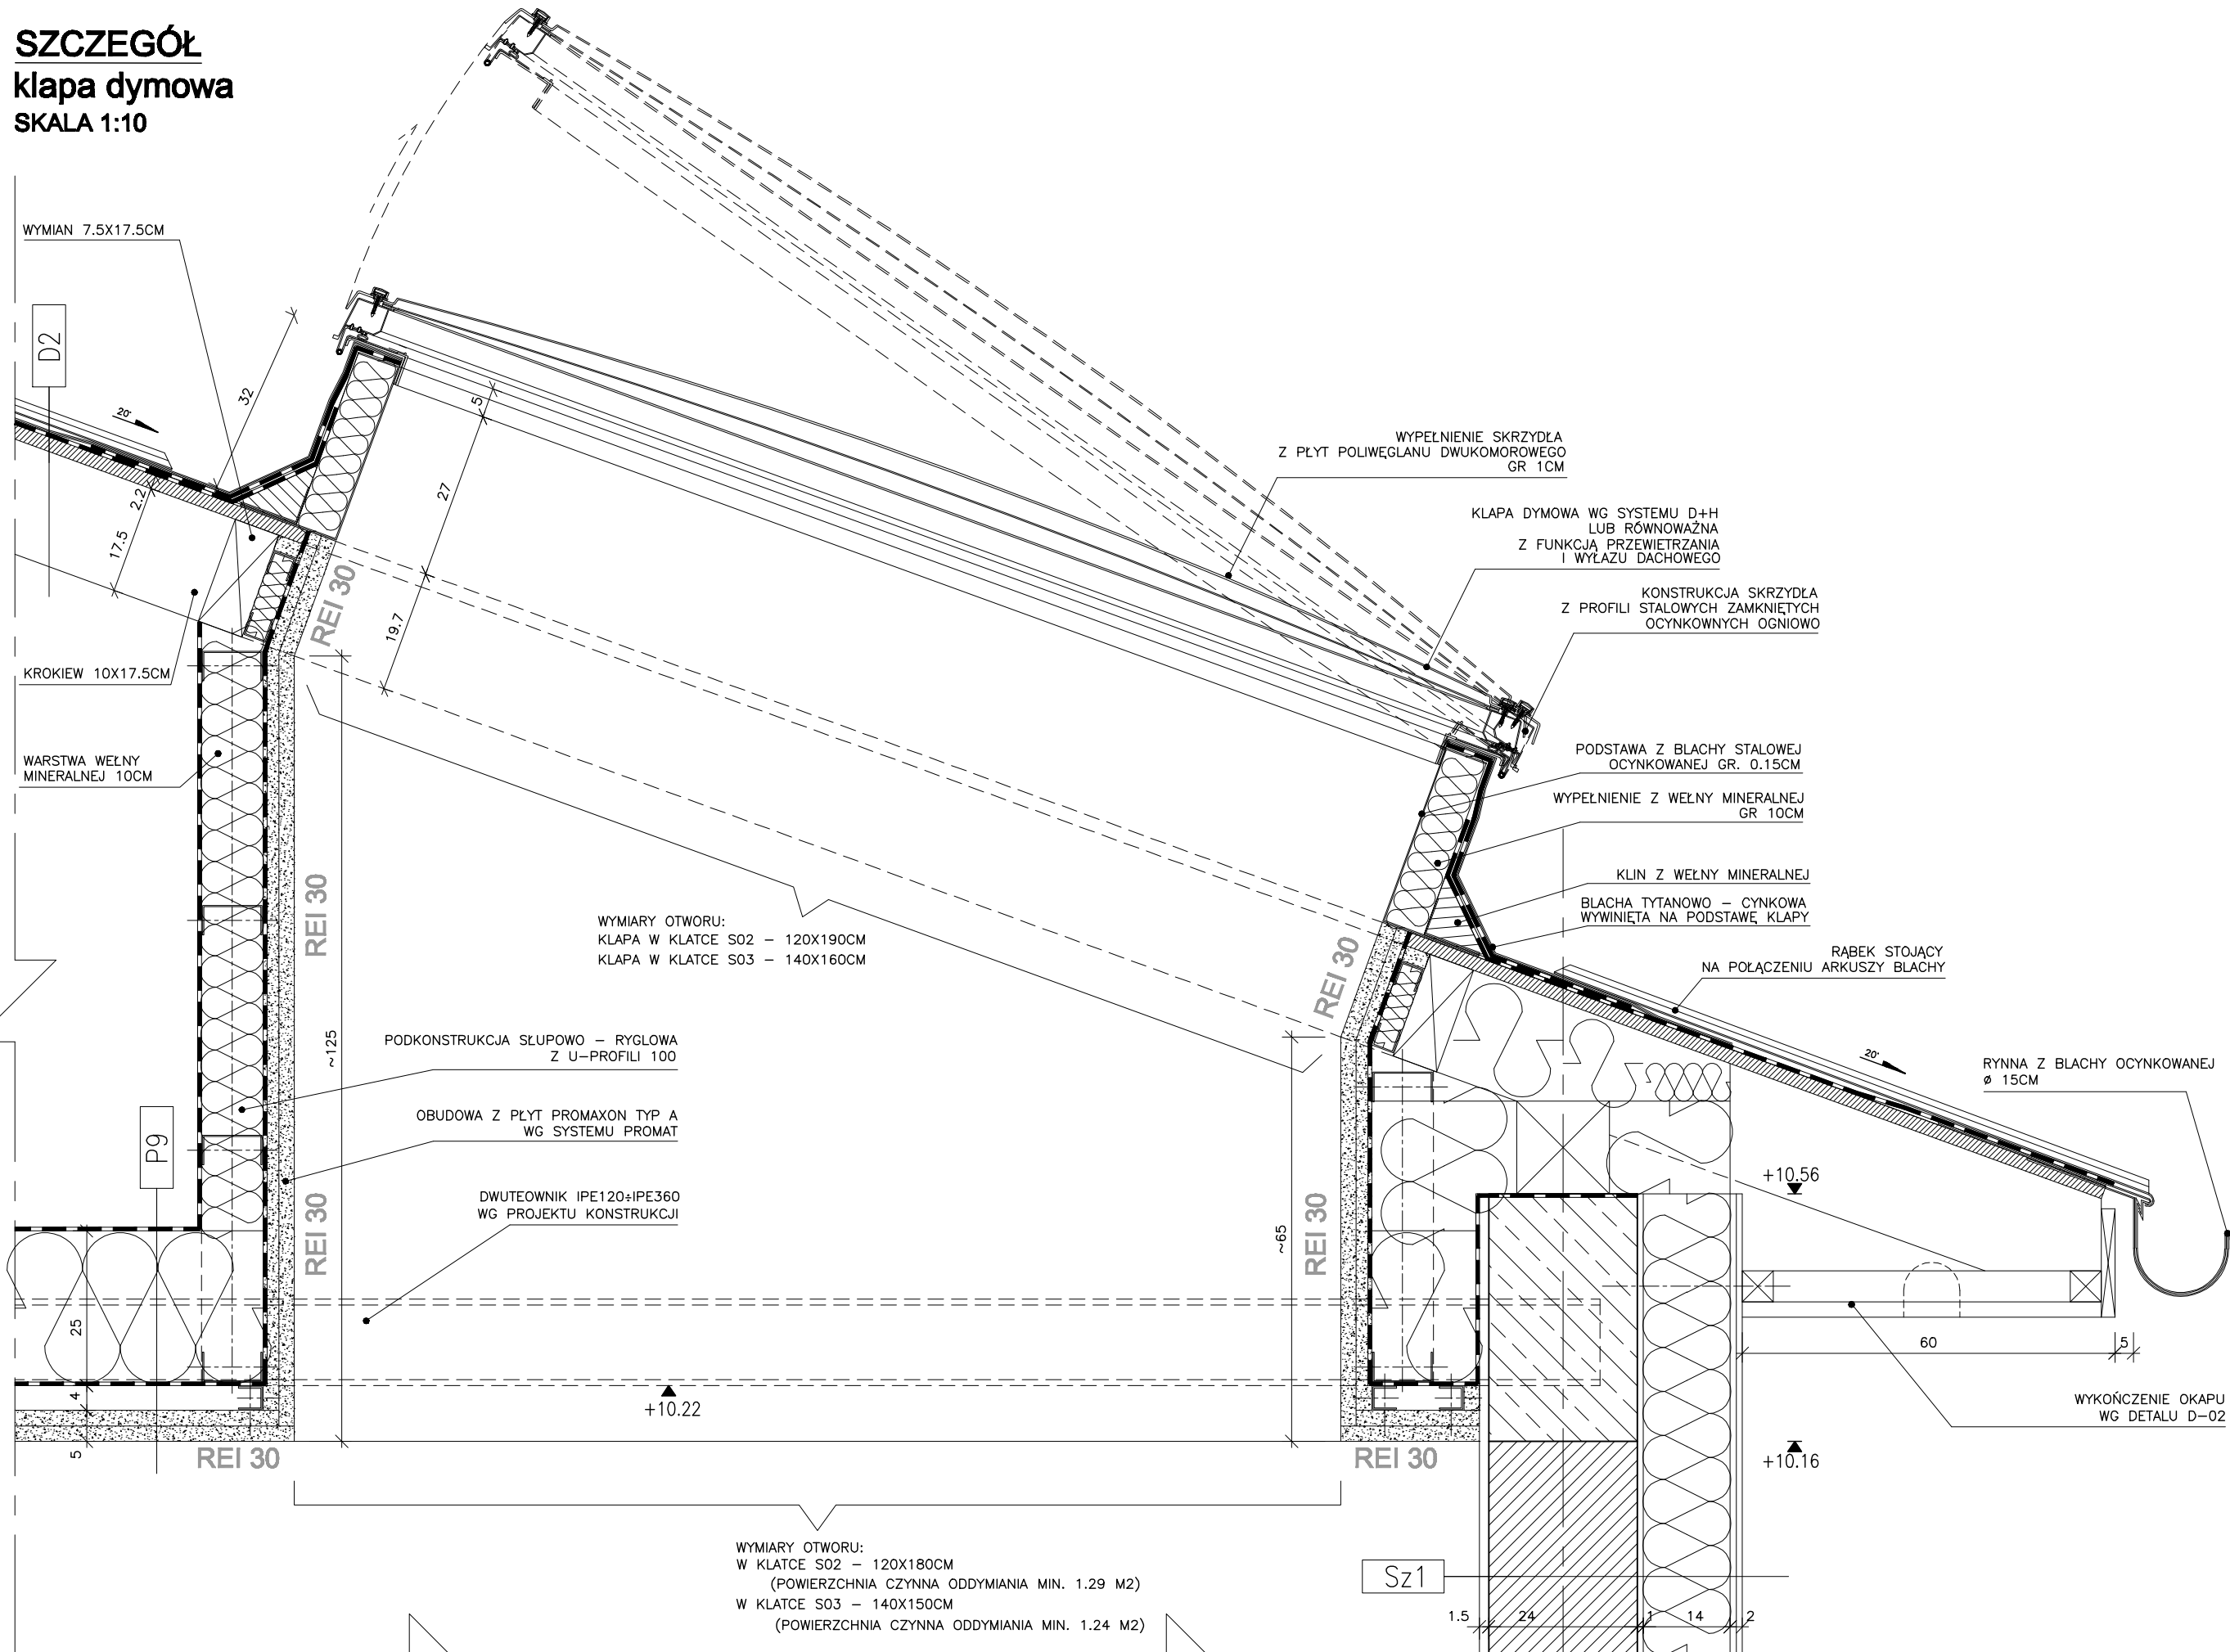


ZESTAWIENIE PRZEGRÓD

Sz1	TYNK AKRYLOWY W KOLORACH WG RYS. ELEWACJI	
	SIATKA ZBROJĄCA WTOPIONA W ZAPRAWĘ KLEJOWĄ	
	ZAPRAWA KLEJOWA	
	STYROPIAN	14/18cm
	BŁOZCKI SILIKATOWE	24 cm
	TYNK CEMENTOWO – WAPIENNY, GŁĄDZ GIPSOWA	1.5 cm
	FARBA LATEKSOWA, UKŁAD I KOLORYSTYKA WG ZESTAWIENIA	

D2	BLACHA STAŁOWA POWLEKANA, RAL 7024 / BLACHA TYTANOWO – CYNKOWA, NA RABEK STOJĄCY	
	PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKLADOWA X2	
	PLYTY OSB 3	2,2 cm
	KONSTRUKCJA DREWNIANA WG PROJEKTU KONSTRUKCJI	

P9	FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA	
	WELNA MINERALNA MIĘDZY BELKAMI STAŁOWYMI	25 cm
	FOLIA PAROIZOLACYJNA	
	SUFIT PODWIESZONY WG SYSTEMU NIEZALEŻNEGO SUFITU Z PŁYT PROMATECT 100 (PROMAXON A) 2X25 LUB RÓWNOWAŻNY	11 cm
	FARBA EMULSYJNA KOLOR BIAŁY	

 Archimmodicus s.j. Mariusz Fabjanowski, Grzegorz Kędzierski 51-608 Wrocław, ul. Różyckiego 1c pok 233 tel. 0503176038 , tel./fax (071) 3459264				
Inwestor	Powiat Kłodzki			
Adres	ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko			
Obiekt	Szkoła z halą sportową			
Adres	ul. Zdrojowa 22a, 57-350 Kudowa Zdrój			
Adres geod.	dz. nr 190, AM-5, obręb Zakrzze			
Temat projektu	Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie – Zdroju			
Temat rysunku	Kłapa dymowa			
	Imię i nazwisko	Data	Nr upr.	Podpis
Architektura	dr inż. arch. P.Nowakowski	11.2010r.	249/94/UW	
Sprawdził:	mgr inż. arch. G. Gajewski	11.2010r.	25/03/DOIA	
Rysował:	mgr inż. arch. Alicja Potrzeba	11.2010r.		
Konstrukcja	mgr inż. Grzegorz Kędzierski	11.2010r.	201/DOŚ/09	
Sprawdził:	mgr inż. Mariusz Fabjanowski	11.2010r.	145/DOŚ/05	
ARCHM/37/10	1:10	P.W.	Budowlana	D-08
Nr projektu	Skala	Faza	Branża	Nr rysunku