



PRZĘKRÓJ POPRZECZNY

chodnik
SKALA 1:20

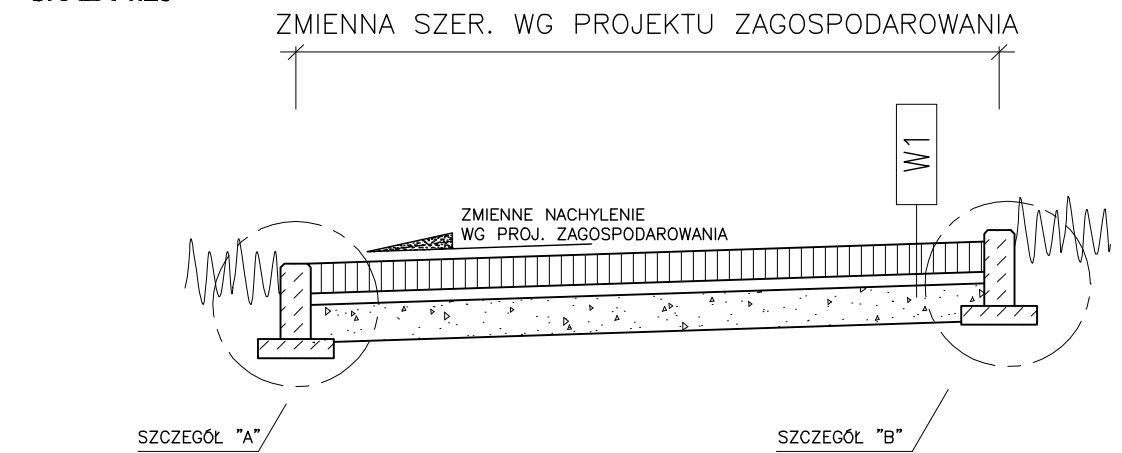


PRZĘKRÓJ POPRZECZNY

ciąg pieszo - jezdny
SKALA 1:20

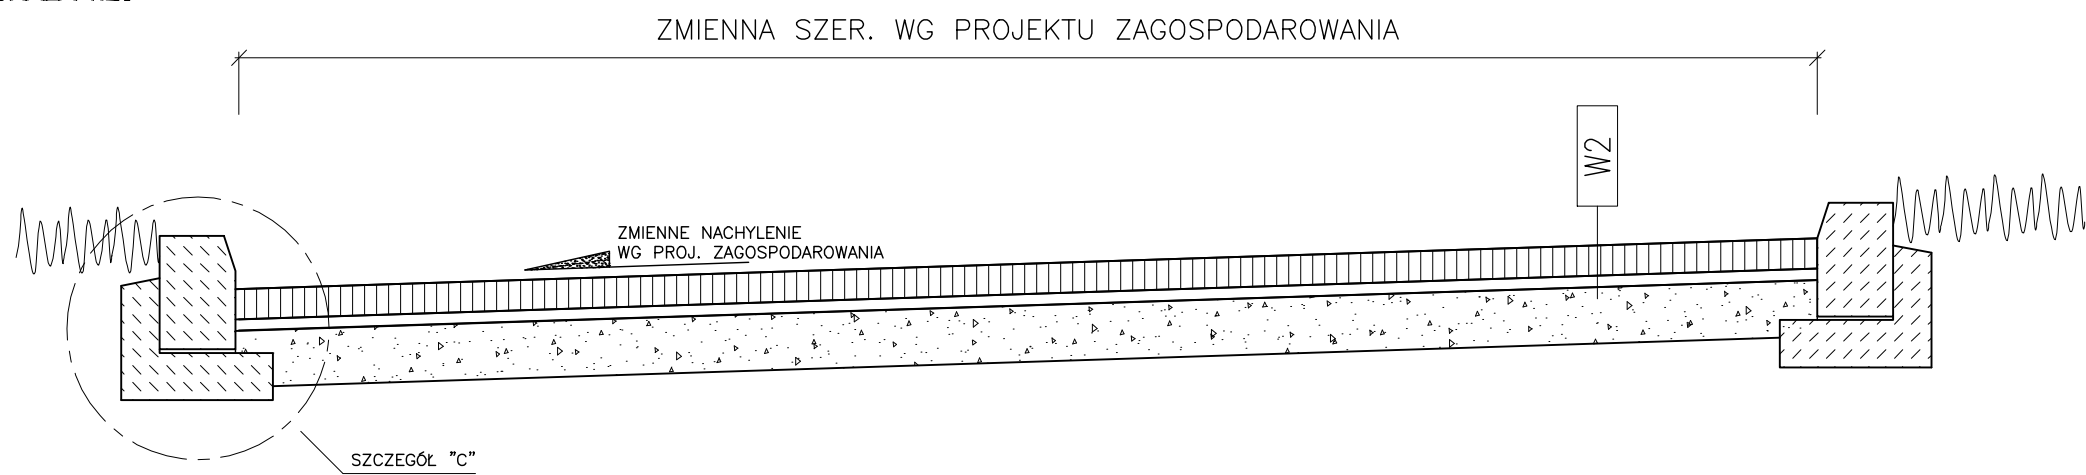

SZCZEGÓŁ "A" SKALA 1:10

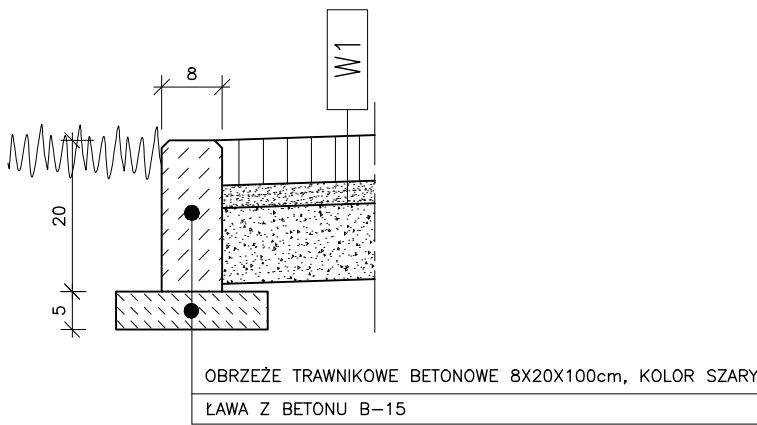


ZESTAWIENIE NAWIERZCHNI


W1	KOSTKA BETONOWA TYPU "FAŁA", KOLOR SZARY	6 cm
	PODSYPKA PIASKOWA	3 cm
	PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31,5mm	10 cm
W2	KOSTKA BETONOWA TYPU "FAŁA", KOLOR SZARY	8 cm
	PODSYPKA PIASKOWA	3 cm
	PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31,5mm	20 cm
	WARSTWA ODSĄCAJĄCA Z PIASKU	10 cm
W3	NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA, KOLOR WG RYS. D-PZD-04	4.3 cm
	WARSTWA WYRÓWNAWICZA Z MIAŁU KAMIENNEGO	4 cm
	WARSTWA KLINIOWA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO 0-31,5mm	10 cm
	WARSTWA KONSTRUKCYJNA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO 31,5-63mm	10 cm
Sz1	TYNK AKRYLOWY W KOLORACH WG RYS. ELEWACJI	
	GRUNT	
	SIATKA ZBRÓJĄCA WTOPIONA W ZAPRAWIE KLEJOWA	
	ZAPRAWA KLEJOWA	
	STYROPIAN	14/18cm
	ZAPRAWA KLEJOWA	
Sz6	BŁOCZKI SILIKATOWE	24/38cm
	TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY, GŁADŹ GIPSOWA	1.5 cm
	FOLIA KUBEŁKOWA	
	FOLIA PE	
Sz6	POLISTYREN EKSTUDOWANY	10 cm
	ZAPRAWA KLEJOWA	
	DYSPERBIT	
	BŁOCZKI BETONOWE	24/38cm
	DYSPERBIT	

PRZĘKRÓJ POPRZECZNY


boisko
SKALA 1:20

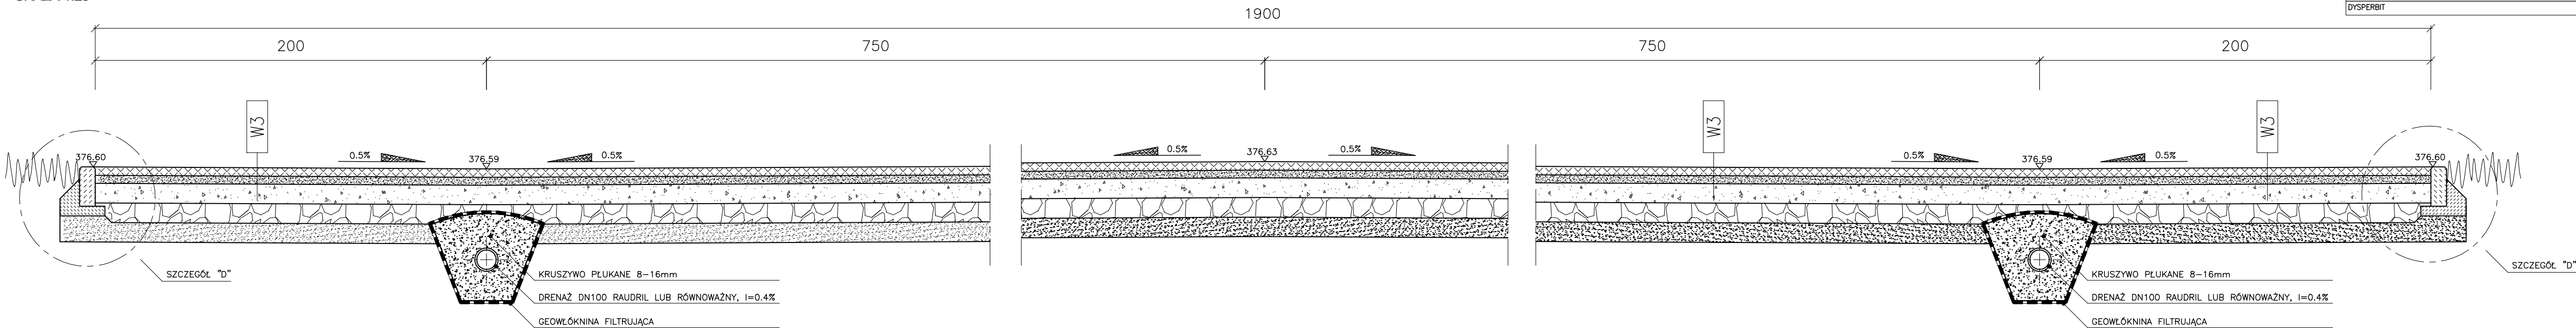


SZCZEGÓŁ "B" SKALA 1:10

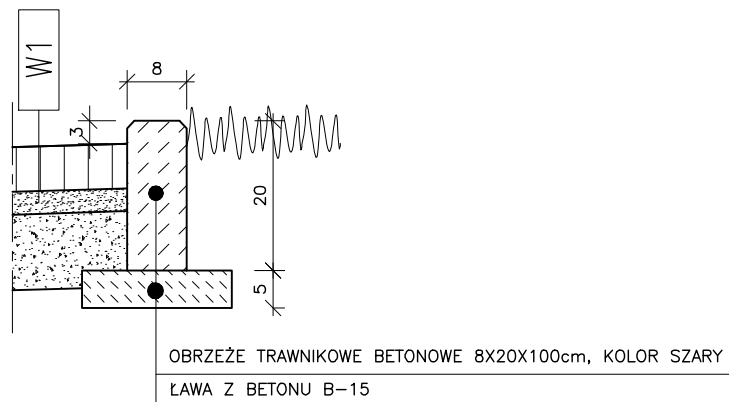

SZCZEGÓŁ "C" SKALA 1:10

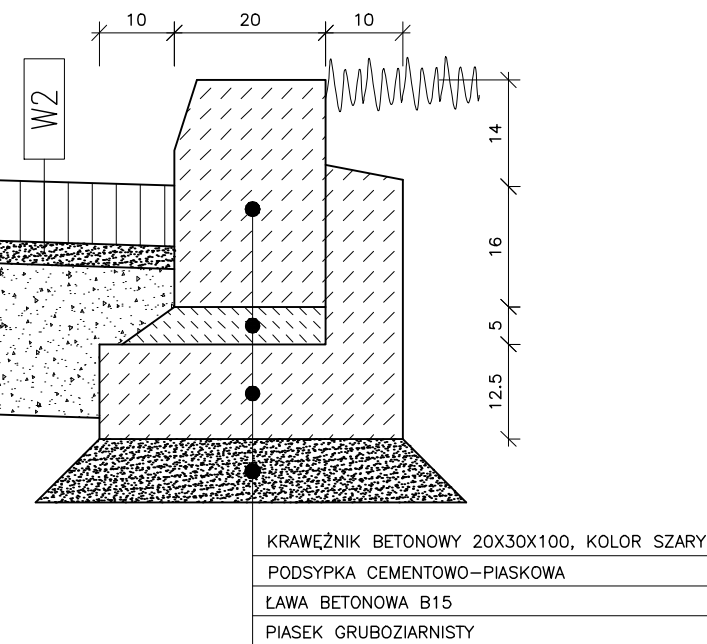


SZCZEGÓŁ "D" SKALA 1:10

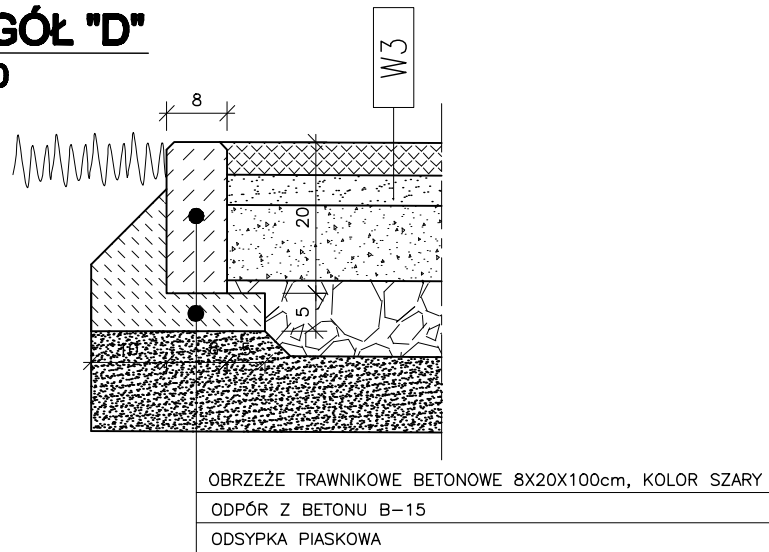

SZCZEGÓŁ "E" SKALA 1:10

cokół, opaska wokół budynku

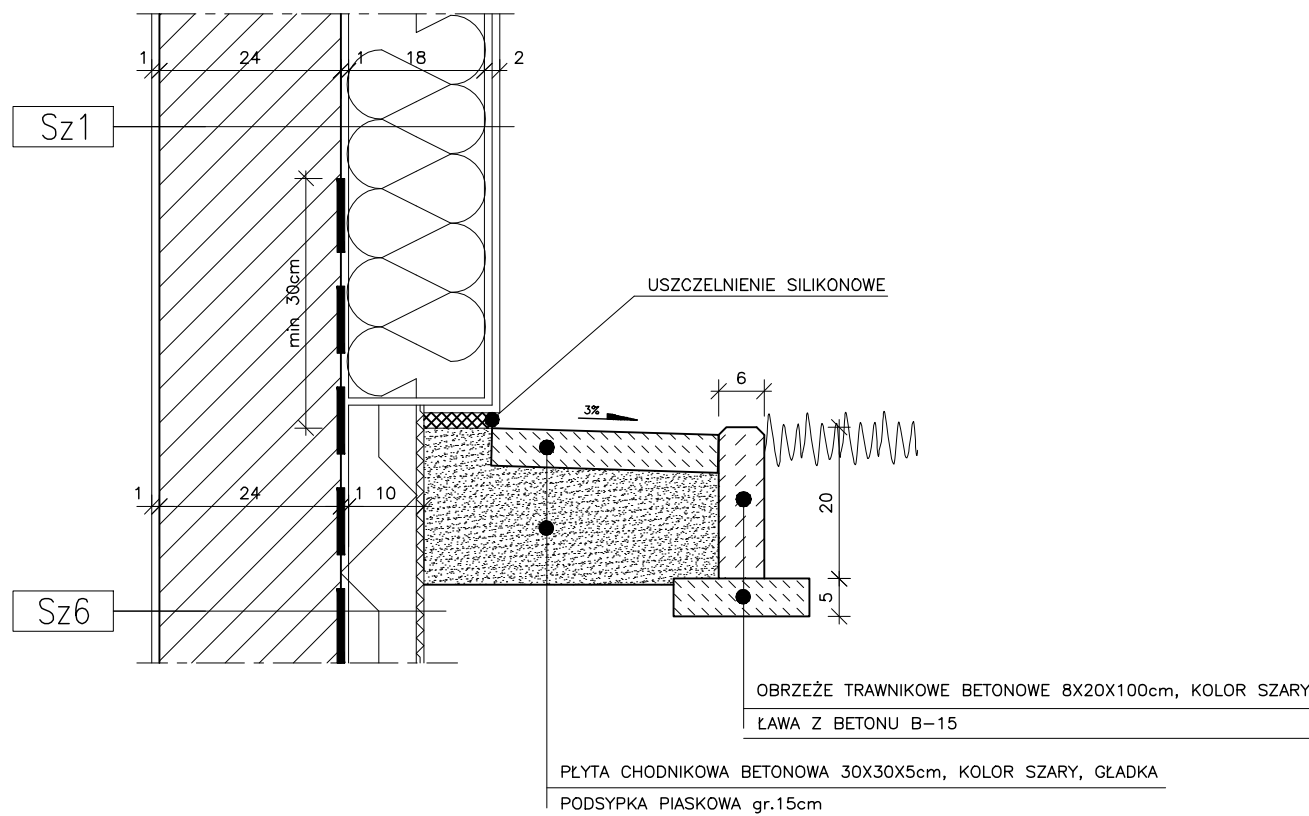

Archimmodicus s.j. Mariusz Fabjanowski, Grzegorz Kędzierski 51-608 Wrocław, ul. Różyckiego 1c pok 233 tel. 0503176038, tel./fax (071) 3459264				
Inwestor	Powiat Kłodzki			
Adres	ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko			
Obiekt	Szkoła z halą sportową			
Adres	ul. Zdrojowa 22a, 57-350 Kudowa Zdrój			
Adres geod.	działka nr 190			
Temat projektu	Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie - Zdroju			
Temat rysunku	Nawierzchnie utwardzone			
Projektował:	Imię i nazwisko	Data	Nr upr.	Podpis
Rysował:	mgr inż. arch. P. Nowakowski	11.2010r.	249/94/UW	
Sprawił:	mgr inż. arch. Alicja Potrzeba	11.2010r.		
Konstrukcja: projektant	mgr inż. arch. Paulina Janeczko	11.2010r.		
Konstrukcja: sprawdził	mgr inż. arch. G. Gajewski	11.2010r.	25/03/D0A	
ARCHM/37/10	mgr inż. G. Kędzierski	11.2010r.	201/D0S/09	
Nr projektu	mgr inż. M. Fabjanowski	11.2010r.	145/D0S/05	
	1:10/1:20	P.W.	Budowlana	D-PZD-01
	Skala	Faza	Branża	Nr rysunku