


ZESTAWIENIE POWIERZCHNI					
Lp.	NAZWA	POW. (m ²)	POSADZKA	WYKONCZENIE ŚCIAN	WYKONCZENIE SUFITÓW
POZIOM „+2”					
+2.01	KORYTARZ	143,88	WYKŁADZINA RULONOWA – FORBO MARMOLEUM LUB RÓWNOWĄŻNA PEŁTKI CERAMICZNE 30x30cm KOLOR BIAŁY	FARBA LATEKOWA ODPORNA NA SZOROWANIE NP. DEKORAL KOLOR 1145 PEŁTKI CERAMICZNE 30x30cm KOLOR BIAŁY	SUFIT PODWIESZANY Z PEŁTKI PROMAXON A LUB RÓWNOWĄŻNY
+2.02	WC CHŁOPCÓW	20,60	PEŁTKI CERAMICZNE 30x30cm KOLOR BIAŁY	PEŁTKI CERAMICZNE 30x30cm KOLOR BIAŁY	SUFIT PODWIESZANY Z PEŁTKI PROMAXON A LUB RÓWNOWĄŻNY
+2.03	WC DZIEWCZĄT	16,56	PEŁTKI CERAMICZNE 30x30cm KOLOR BIAŁY	PEŁTKI CERAMICZNE 30x30cm KOLOR BIAŁY	SUFIT PODWIESZANY Z PEŁTKI PROMAXON A LUB RÓWNOWĄŻNY
+2.04	ZAPLECZE	11,46	WYKŁADZINA RULONOWA – FORBO MARMOLEUM LUB RÓWNOWĄŻNA	FARBA LATEKOWA ODPORNA NA SZOROWANIE NP. DEKORAL KOLOR 1145	SUFIT PODWIESZANY Z PEŁTKI PROMAXON A LUB RÓWNOWĄŻNY
+2.05	PRACOWNIA LEŻYKOWA	37,71	WYKŁADZINA RULONOWA – FORBO MARMOLEUM LUB RÓWNOWĄŻNA	FARBA LATEKOWA ODPORNA NA SZOROWANIE NP. DEKORAL KOLOR 1145	SUFIT PODWIESZANY Z PEŁTKI PROMAXON A LUB RÓWNOWĄŻNY
+2.06	PRACOWNIA LEŻYKOWA	50,47	WYKŁADZINA RULONOWA – FORBO MARMOLEUM LUB RÓWNOWĄŻNA	FARBA LATEKOWA ODPORNA NA SZOROWANIE NP. DEKORAL KOLOR 1145	SUFIT PODWIESZANY Z PEŁTKI PROMAXON A LUB RÓWNOWĄŻNY
+2.07	PRACOWNIA LEŻYKOWA	65,15	WYKŁADZINA RULONOWA – FORBO MARMOLEUM LUB RÓWNOWĄŻNA	FARBA LATEKOWA ODPORNA NA SZOROWANIE NP. DEKORAL KOLOR 1145	SUFIT PODWIESZANY Z PEŁTKI PROMAXON A LUB RÓWNOWĄŻNY
+2.08	ZAPLECZE	15,65	WYKŁADZINA RULONOWA – FORBO MARMOLEUM LUB RÓWNOWĄŻNA	FARBA LATEKOWA ODPORNA NA SZOROWANIE NP. DEKORAL KOLOR 1145	SUFIT PODWIESZANY Z PEŁTKI PROMAXON A LUB RÓWNOWĄŻNY
+2.09	PRACOWNIA LEŻYKOWA	65,15	WYKŁADZINA RULONOWA – FORBO MARMOLEUM LUB RÓWNOWĄŻNA	FARBA LATEKOWA ODPORNA NA SZOROWANIE NP. DEKORAL KOLOR 1145	SUFIT PODWIESZANY Z PEŁTKI PROMAXON A LUB RÓWNOWĄŻNY
+2.10	KORYTARZ	82,99	WYKŁADZINA RULONOWA – FORBO MARMOLEUM LUB RÓWNOWĄŻNA	FARBA LATEKOWA ODPORNA NA SZOROWANIE NP. DEKORAL KOLOR 1145	SUFIT PODWIESZANY Z PEŁTKI PROMAXON A LUB RÓWNOWĄŻNY
+2.11	PRACOWNIA ARTYSTYCZNA	48,45	WYKŁADZINA RULONOWA – FORBO MARMOLEUM LUB RÓWNOWĄŻNA	FARBA LATEKOWA ODPORNA NA SZOROWANIE NP. DEKORAL KOLOR 1145	SUFIT PODWIESZANY Z PEŁTKI PROMAXON A LUB RÓWNOWĄŻNY
+2.12	WC	5,39	PEŁTKI CERAMICZNE 30x30cm KOLOR BIAŁY	PEŁTKI CERAMICZNE 30x30cm KOLOR BIAŁY	SUFIT PODWIESZANY Z PEŁTKI PROMAXON A LUB RÓWNOWĄŻNY
+2.13	WC	9,53	PEŁTKI CERAMICZNE 30x30cm KOLOR BIAŁY	PEŁTKI CERAMICZNE 30x30cm KOLOR BIAŁY	SUFIT PODWIESZANY Z PEŁTKI PROMAXON A LUB RÓWNOWĄŻNY
+2.14	KORYTARZ	6,58	PEŁTKI CERAMICZNE 30x30cm KOLOR BIAŁY	PEŁTKI CERAMICZNE 30x30cm KOLOR BIAŁY	SUFIT PODWIESZANY Z PEŁTKI PROMAXON A LUB RÓWNOWĄŻNY
+2.15	WC	4,23	PEŁTKI CERAMICZNE 30x30cm KOLOR BIAŁY	PEŁTKI CERAMICZNE 30x30cm KOLOR BIAŁY	SUFIT PODWIESZANY Z PEŁTKI PROMAXON A LUB RÓWNOWĄŻNY
+2.16	CZYTELNA MULTIMEDIALNA	52,17	WYKŁADZINA RULONOWA – FORBO MARMOLEUM LUB RÓWNOWĄŻNA	FARBA LATEKOWA ODPORNA NA SZOROWANIE NP. DEKORAL KOLOR 1145	SUFIT PODWIESZANY Z PEŁTKI PROMAXON A LUB RÓWNOWĄŻNY
+2.17	BIBLIOTEKA	5,85	WYKŁADZINA RULONOWA – FORBO MARMOLEUM LUB RÓWNOWĄŻNA	FARBA LATEKOWA ODPORNA NA SZOROWANIE NP. DEKORAL KOLOR 1145	SUFIT PODWIESZANY Z PEŁTKI PROMAXON A LUB RÓWNOWĄŻNY
+2.18	ZAPLECZE	37,91	WYKŁADZINA RULONOWA – FORBO MARMOLEUM LUB RÓWNOWĄŻNA	FARBA LATEKOWA ODPORNA NA SZOROWANIE NP. DEKORAL KOLOR 1145	SUFIT PODWIESZANY Z PEŁTKI PROMAXON A LUB RÓWNOWĄŻNY
+2.19	PLANETARIUM	71,06	WYKŁADZINA RULONOWA – FORBO MARMOLEUM LUB RÓWNOWĄŻNA	FARBA LATEKOWA ODPORNA NA SZOROWANIE NP. DEKORAL KOLOR 1145	SUFIT PODWIESZANY Z PEŁTKI PROMAXON A LUB RÓWNOWĄŻNY
+2.20	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	8,74	WYKŁADZINA RULONOWA – FORBO MARMOLEUM LUB RÓWNOWĄŻNA	FARBA LATEKOWA ODPORNA NA SZOROWANIE NP. DEKORAL KOLOR 1145	SUFIT PODWIESZANY Z PEŁTKI PROMAXON A LUB RÓWNOWĄŻNY
W1	DŹWIG OSOBOWY	3,33	WYKŁADZINA RULONOWA – BONITA LUB RÓWNOWĄŻNA	FARBA LATEKOWA ODPORNA NA SZOROWANIE NP. DEKORAL KOLOR 1145	SUFIT PODWIESZANY Z PEŁTKI PROMAXON A LUB RÓWNOWĄŻNY
S02	KŁATKA SCHODOWA	25,26	WYKŁADZINA RULONOWA – BONITA LUB RÓWNOWĄŻNA	FARBA LATEKOWA ODPORNA NA SZOROWANIE NP. DEKORAL KOLOR 1145	SUFIT PODWIESZANY Z PEŁTKI PROMAXON A LUB RÓWNOWĄŻNY
S03	KŁATKA SCHODOWA	21,88	WYKŁADZINA RULONOWA – BONITA LUB RÓWNOWĄŻNA	SZOROWANIE NP. DEKORAL KOLOR 1145	SUFIT PODWIESZANY Z PEŁTKI PROMAXON A LUB RÓWNOWĄŻNY
RAZEM		810,00			

UMIAGNI ZAKRES SUFITU PODWIESZANEGO
W POMIESZCZENIU NR +2.10 (KORYTARZ)
WG RZUTU KONDYGNACJI

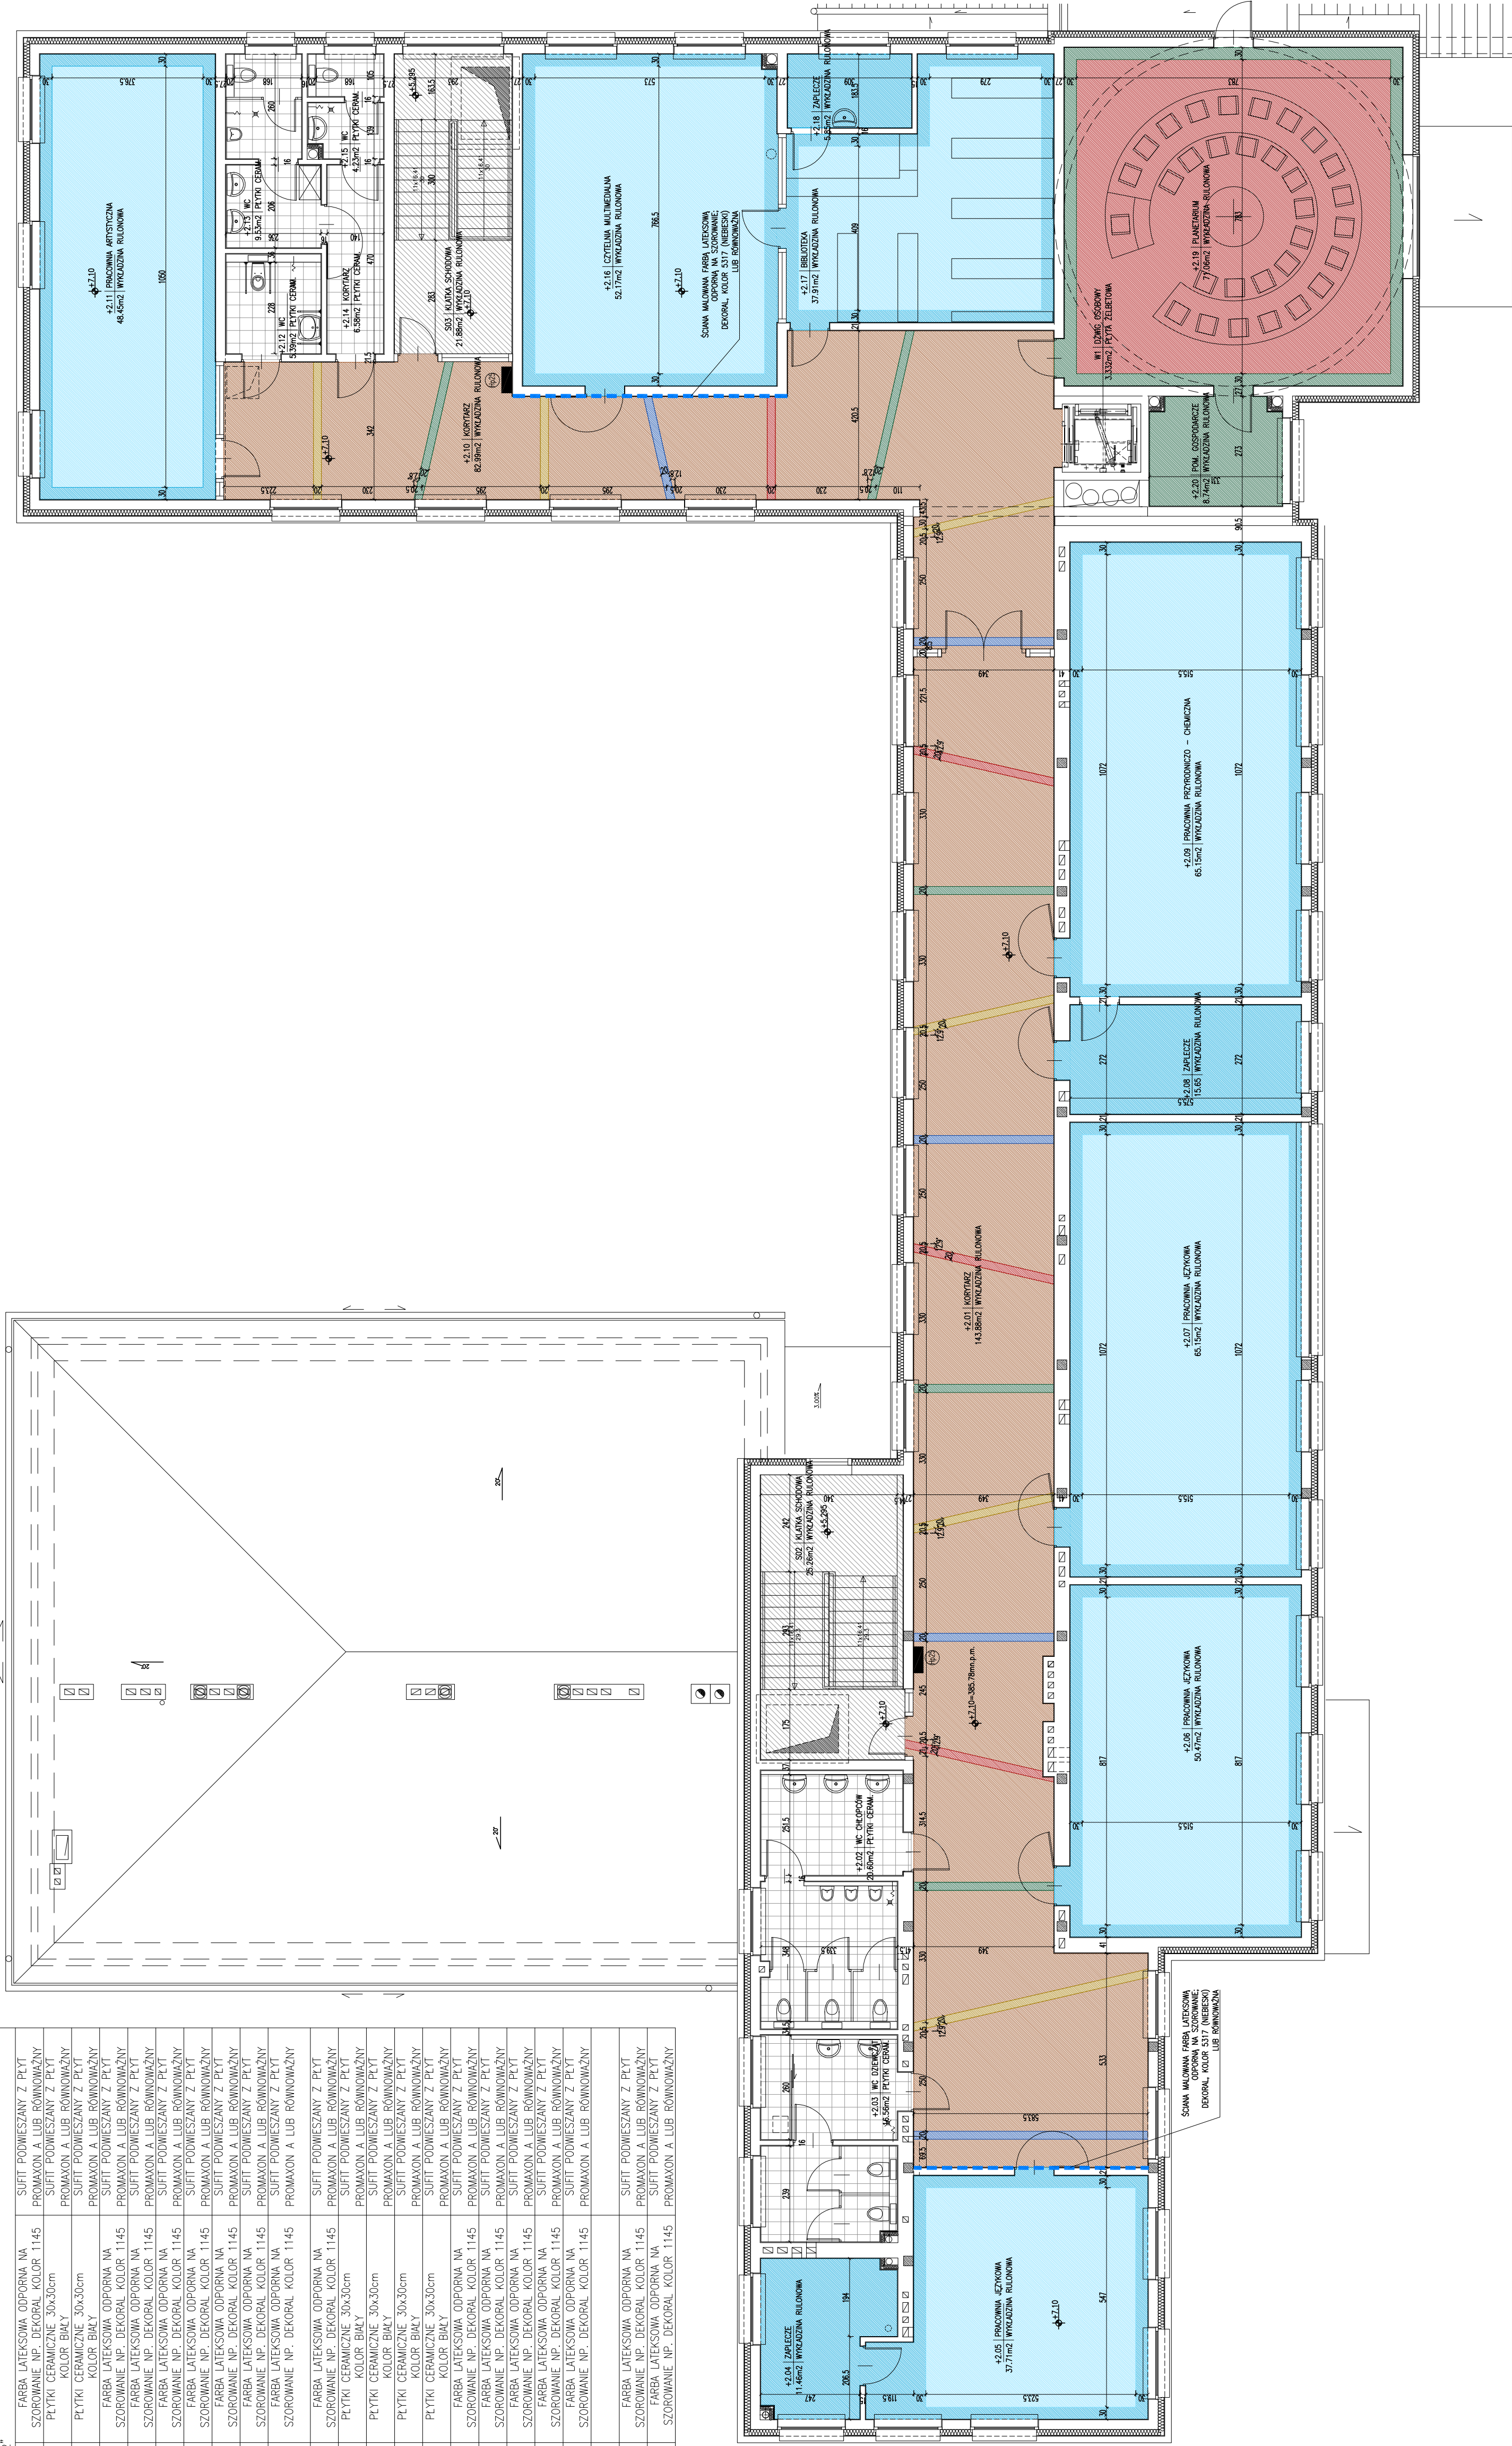

LEGENDA:

- WYKŁADZINA FORBO MARMOLEUM FRESCO
- KOLOR 3861 ARABIAN PEARL
- WYKŁADZINA FORBO MARMOLEUM REAL
- KOLOR 3127 BLECKERSTREET
- WYKŁADZINA FORBO MARMOLEUM REAL
- KOLOR 3205 LAPIS LAZULI
- WYKŁADZINA FORBO MARMOLEUM REAL
- KOLOR 3125 GOLDEN SUNSET
- WYKŁADZINA FORBO MARMOLEUM REAL
- KOLOR 3204 PEACOCK GREEN
- WYKŁADZINA FORBO MARMOLEUM FRESCO
- KOLOR 3846 NATURAL CORN
- WYKŁADZINA FORBO MARMOLEUM FRESCO
- KOLOR 3847 GOLDEN SAFFRON
- WYKŁADZINA FORBO MARMOLEUM FRESCO
- KOLOR 3873 MINT GREEN
- WYKŁADZINA FORBO MARMOLEUM FRESCO
- KOLOR 3827 VERDI GREEN
- WYKŁADZINA FORBO MARMOLEUM FRESCO
- KOLOR 3828 BLUE HEAVEN
- WYKŁADZINA FORBO MARMOLEUM FRESCO
- KOLOR 3855 WHISPERS BLUE
- WYKŁADZINA BONITA
- KOLOR BEZ
- PEŁTKI CERAMICZNE 30X30CM
- KOLOR BIAŁY
- PEŁTKI GRESOWE NIESZKLWIONE 30X30CM
- KOLOR SZARO BRĄZOWY
- WYKŁADZINA DYWANOWA FORBO TITAN
- KOLOR 9631 (szary)
- POSADZKA ŻYWIWCZNA POLIURETANOWA
- KOLOR RAL 7004
- POSADZKA ŻYWIWCZNA POLIURETANOWA
- KOLOR RAL 1001
- FARBA LATEKOWA ODPORNA
- NA SZOROWANIE np. DEKORAL 1144 (ugier)
- FARBA LATEKOWA ODPORNA
- NA SZOROWANIE np. DEKORAL 5317 (niebieski)

UWAGI! POZOSTAŁE ŚCIANY MALOWANEFARBA LATEKOWA ODPORNA NA SZOROWANIENP DEKORAL KOLOR 0371

UWAGA:

- Projekt rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi i rysunkami wykonawczymi konstrukcji
- Wyniały i rzędne sprawdzić na budowie a zaistniałe rozbieżności wyjaśnić z projektantem.

Archimodiscus s.j.		Archimodiscus s.j.		Manusz Fabjanowski, Grzegorz Kędziński	
Inwestor		ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko		51-608 Wrocław, ul. Ryzyckiego 1c-pok 233	
Adres		ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko		683593176039, tel:740713459264	
Obiekt		Szkoła z hali sportową		Pomysł Kłodzi	
Adres		ul. Zdrojowa 22a, 57-350 Kudowa Zdrój		ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko	
Adres geod.		działka nr 190		ul. Zdrojowa 22a, 57-350 Kudowa Zdrój	
Temat projektu		Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie – Zdroju		Temat rysunku	
Temat rysunku		WYKONCZENIE POSADZEK – POZIOM "+2"		Imię i nazwisko	
Projektował:		mgr inż. arch. P. Nowakowski		Data	
Rysował:		mgr inż. arch. Alicja Polzoba		Nr upr.	
Sprawdził:		mgr inż. arch. Paulina Jurecka		11.2016r.	
Konstrukcje projektant		mgr inż. G. Gajdański		249/94/UW	
Konstrukcje sprawdź		mgr inż. M. Fabjanowski		11.2016r.	
ARCHW/37/10		1:100		25/03/2004	
Nr projektu		Skala		207/005/09	
		Faza		145/005/05	
		Branża		Z – 04 – 04	
		Nr rysunku			