


ZESTAWIENIE DREWNA KONSTR.				
SYMBOL	RODZAJ ELEMENTU	PRZEKRÓJ [mm x mm]	DŁUGOŚĆ [m]	SZT.
K1	KROKIEW	40x80	1,30	6
K2	KROKIEW	40x80	0,45	4
K3	KROKIEW	40x80	0,85	4
KN	KROKIEW NAROŻNA	50x100	1,84	4
P	PLATEW	100x100	2,07	1
M1	MURŁATA	80x80	3,70	2
M2	MURŁATA	80x80	1,80	2
RAZEM				0,17

POŁĄCZENIA			
RODZAJ POŁĄCZENIA	TYP POŁĄCZENIA	NR KATALOGOWY	ILOŚĆ
KROKIEW – KROKIEW	PŁYTKA PERFOROWANA 300x13cm	–	16
KROKWIA – MURŁATA	ZŁĄCZE KROKWIOWE 240	07624	10
PLATEW – KROKIEW KOSZOWA	PŁYTKA PERFOROWANA	–	–

DREWNO SOSNOWE

KLASY C24

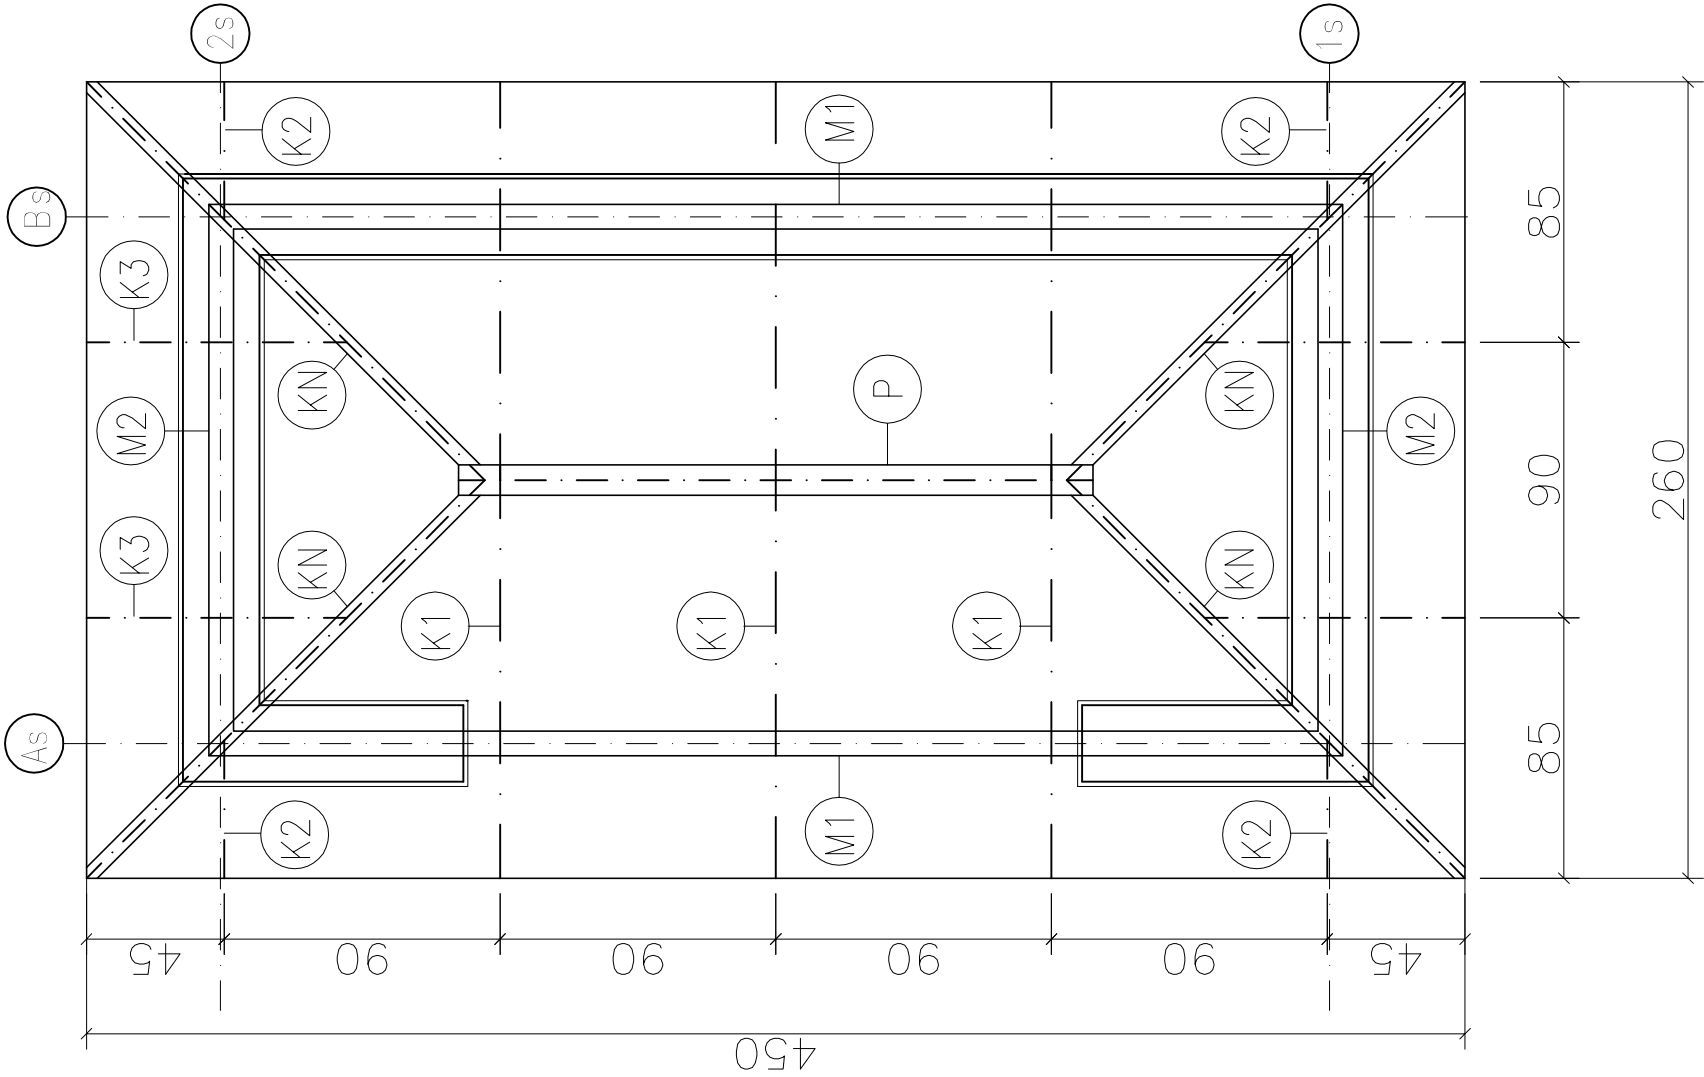

<div><div></div><div>Archimodicius s.j. Mariusz Fabjanowski, Grzegorz Kędzierski 51-608 Wrocław, ul. Różyckiego 1c pok 233 tel.0503176038 , tel./fax(071) 3459264</div></div>	Archimodicius s.j.	
Inwestor	Powiat Kłodzki	
Adres	ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko	
Obiekt	Szkoła z halą sportową	
Adres	ul. Zdrojowa 22a, 57-350 Kudowa Zdrój	
Adres geod.	działka nr 190	
Temat projektu	Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie – Zdroju	
Temat rysunku	Miejsce składowania odpadów stalych.	
Architektura:	Imię i nazwisko	Data
Projektował:	dr inż. arch. P.Nowakowski	09.2010r.
Sprawił:	mgr inż. arch. G. Gajewski	09.2010r.
Konstrukcja:		09.2010r.
Projektował:	mgr inż. Grzegorz Kędzierski	2011/005/09
Sprawił:	mgr inż. Mariusz Fabjanowski	145/005/05
ARCHM/37/10	1:20	PW
Nr projektu	Skala	Faza
		Branża
		Nr rysunku