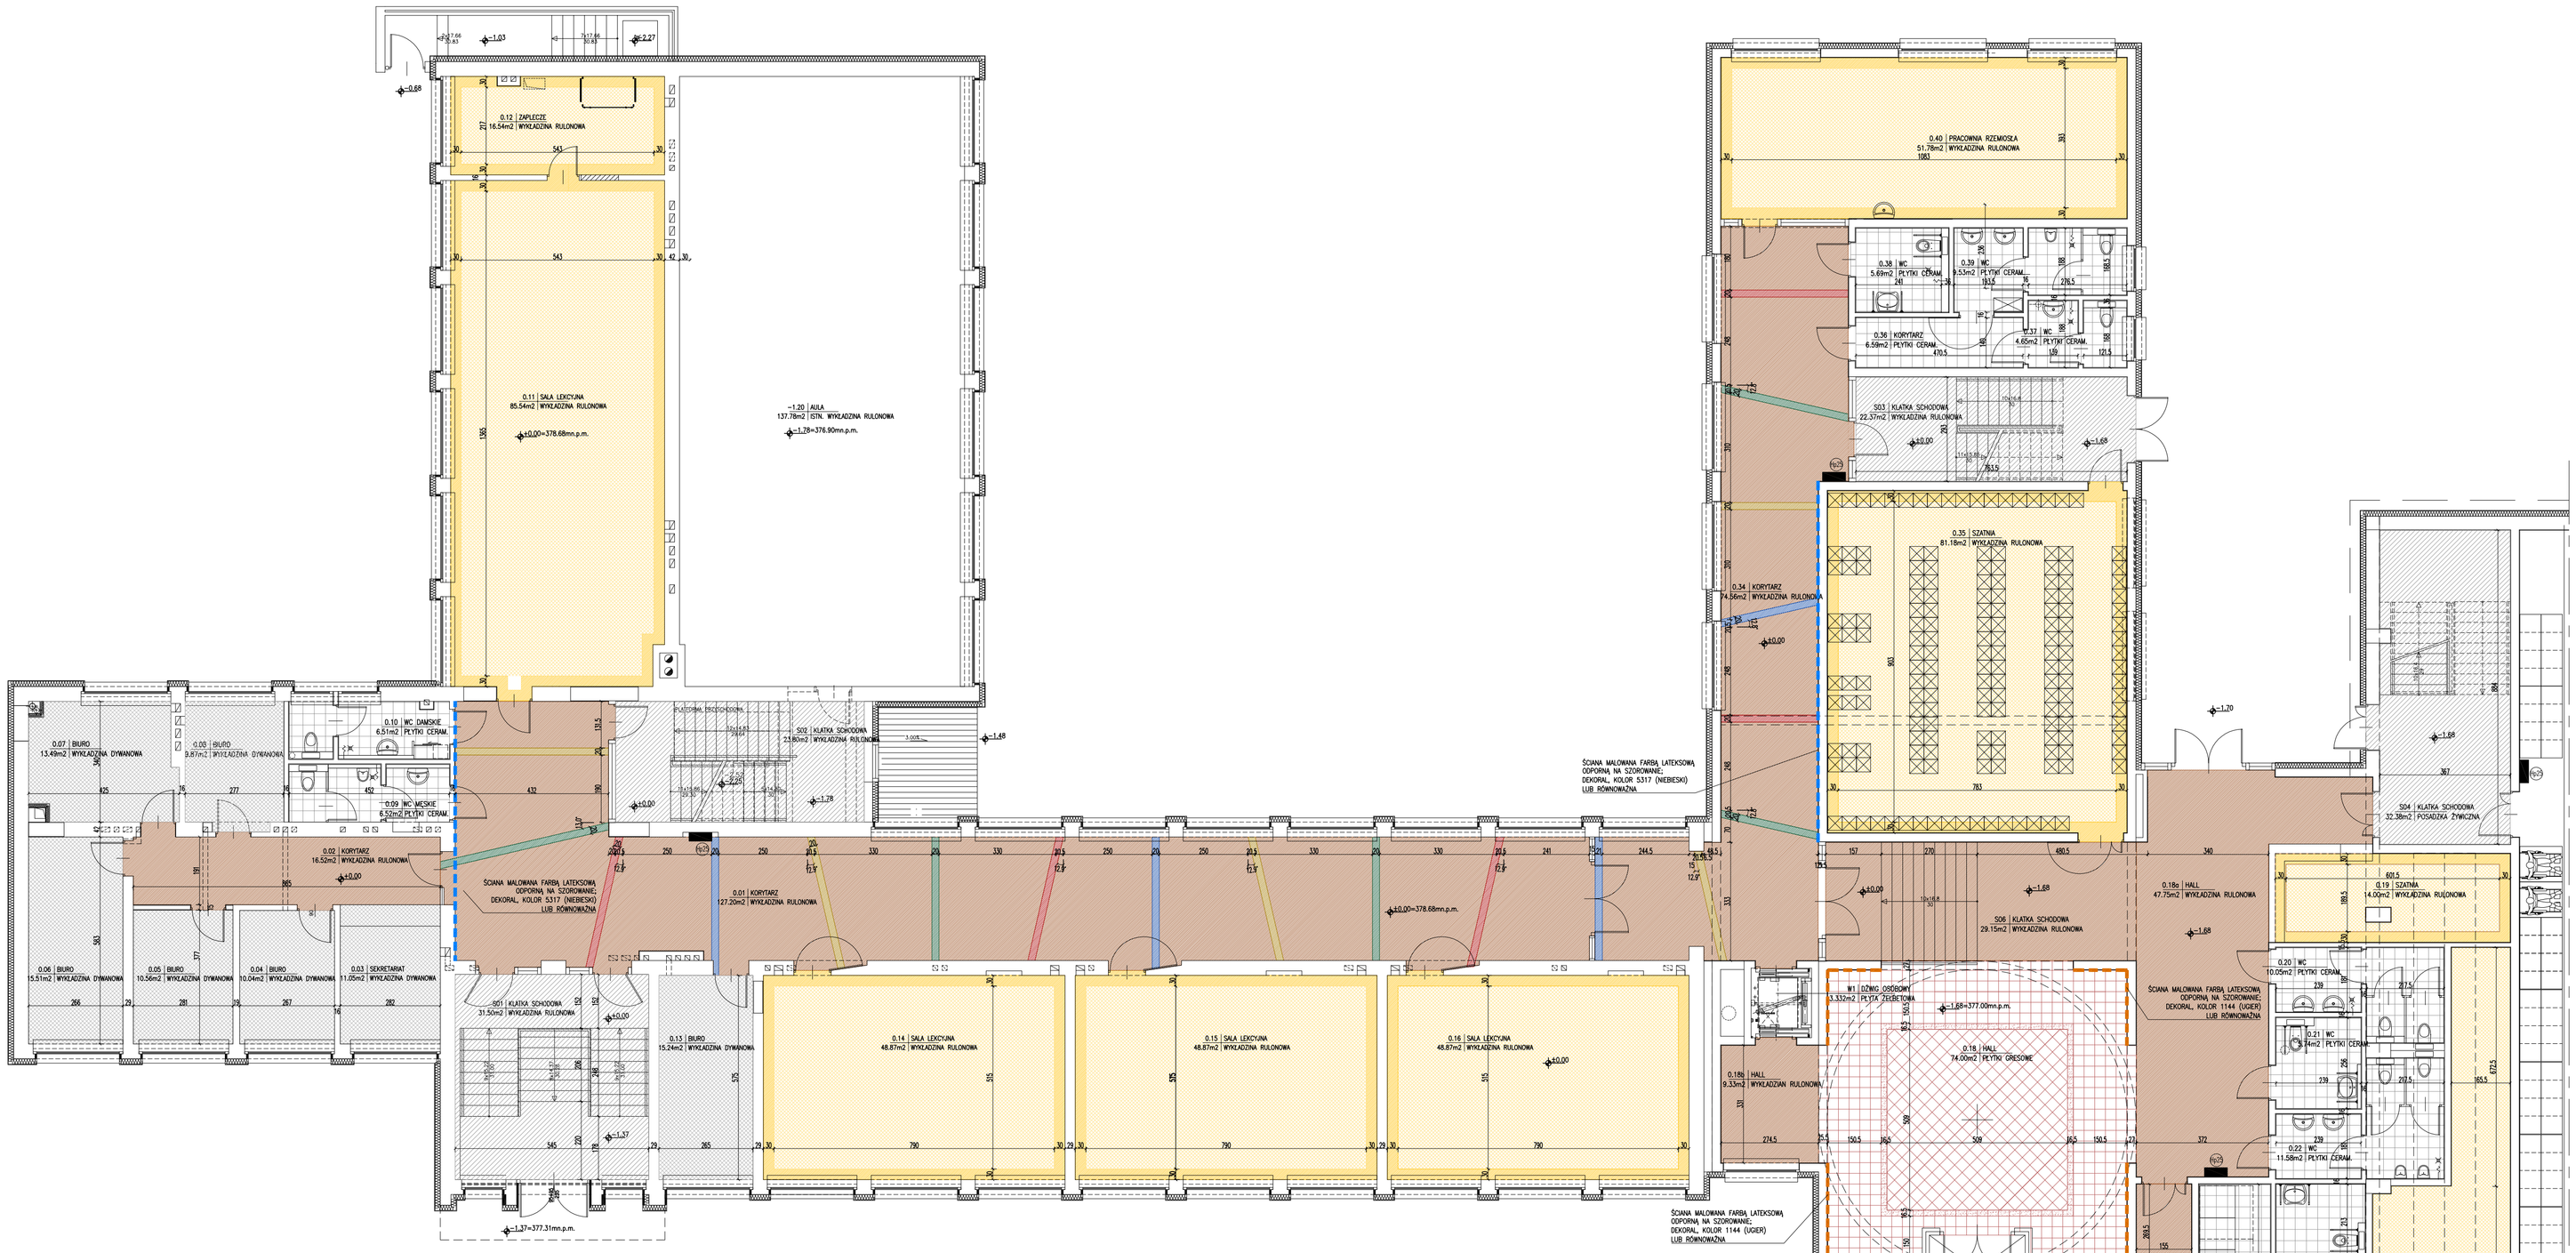

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI					
Lp.	NAZWA	POW. (m^2)	POSADZKA	WYKOŃCZENIE ŚCIAN	
			POZIOM "0"		
0.01	KORYTARZ	127,20	WYKŁADZINA RULONOWA – FORBO MARMOLEUM LUB RÓWNOWAŻNA	FARBA LATEKSOWA ODPORNA NA SZOROWANIE NP. DEKORAL KOLOR 1145/5317	TYNK+FARBA EMULSYJNA BIAŁA
0.02	KORYTARZ	16,52	WYKŁADZINA RULONOWA – FORBO MARMOLEUM LUB RÓWNOWAŻNA	FARBA LATEKSOWA ODPORNA NA SZOROWANIE NP. DEKORAL KOLOR 1145	TYNK+FARBA EMULSYJNA BIAŁA
0.03	SEKRETARIAT	11,05	WYKŁADZINA DYWANOWA	FARBA LATEKSOWA ODPORNA NA SZOROWANIE NP. DEKORAL KOLOR 1145	TYNK+FARBA EMULSYJNA BIAŁA
0.04	BIURO	10,04	WYKŁADZINA DYWANOWA	FARBA LATEKSOWA ODPORNA NA SZOROWANIE NP. DEKORAL KOLOR 1145	TYNK+FARBA EMULSYJNA BIAŁA
0.05	BIURO	10,56	WYKŁADZINA DYWANOWA	FARBA LATEKSOWA ODPORNA NA SZOROWANIE NP. DEKORAL KOLOR 1145	TYNK+FARBA EMULSYJNA BIAŁA
0.06	BIURO	15,51	WYKŁADZINA DYWANOWA	FARBA LATEKSOWA ODPORNA NA SZOROWANIE NP. DEKORAL KOLOR 1145	TYNK+FARBA EMULSYJNA BIAŁA
0.07	BIURO	13,49	WYKŁADZINA DYWANOWA	FARBA LATEKSOWA ODPORNA NA SZOROWANIE NP. DEKORAL KOLOR 1145	TYNK+FARBA EMULSYJNA BIAŁA
0.08	BIURO	9,87	WYKŁADZINA DYWANOWA	FARBA LATEKSOWA ODPORNA NA SZOROWANIE NP. DEKORAL KOLOR 1145	TYNK+FARBA EMULSYJNA BIAŁA
0.09	WC MĘSKIE	6,52	PŁYTKI CERAMICZNE 30x30cm KOLOR BIAŁY	PŁYTKI CERAMICZNE 30x30cm KOLOR BIAŁY	SUFIT PODWIESZANY Z PŁYT G–K/ TYNK+FARBA EMULSYJNA BIAŁA
0.10	WC DAMSKIE	6,51	PŁYTKI CERAMICZNE 30x30cm KOLOR BIAŁY	PŁYTKI CERAMICZNE 30x30cm KOLOR BIAŁY	SUFIT PODWIESZANY Z PŁYT G–K/ TYNK+FARBA EMULSYJNA BIAŁA
0.11	SALA LEKCYJNA	85,54	WYKŁADZINA RULONOWA – FORBO MARMOLEUM LUB RÓWNOWAŻNA	FARBA LATEKSOWA ODPORNA NA SZOROWANIE NP. DEKORAL KOLOR 1145	TYNK+FARBA EMULSYJNA BIAŁA
0.12	ZAPLECZE	16,54	WYKŁADZINA RULONOWA – FORBO MARMOLEUM LUB RÓWNOWAŻNA	FARBA LATEKSOWA ODPORNA NA SZOROWANIE NP. DEKORAL KOLOR 1145	TYNK+FARBA EMULSYJNA BIAŁA
0.13	BIURO	15,24	WYKŁADZINA DYWANOWA	FARBA LATEKSOWA ODPORNA NA SZOROWANIE NP. DEKORAL KOLOR 1145	TYNK+FARBA EMULSYJNA BIAŁA
0.14	SALA LEKCYJNA	48,87	WYKŁADZINA RULONOWA – FORBO MARMOLEUM LUB RÓWNOWAŻNA	FARBA LATEKSOWA ODPORNA NA SZOROWANIE NP. DEKORAL KOLOR 1145	TYNK+FARBA EMULSYJNA BIAŁA
0.15	SALA LEKCYJNA	48,87	WYKŁADZINA RULONOWA – FORBO MARMOLEUM LUB RÓWNOWAŻNA	FARBA LATEKSOWA ODPORNA NA SZOROWANIE NP. DEKORAL KOLOR 1145	TYNK+FARBA EMULSYJNA BIAŁA
0.16	SALA LEKCYJNA	48,87	WYKŁADZINA RULONOWA – FORBO MARMOLEUM LUB RÓWNOWAŻNA	FARBA LATEKSOWA ODPORNA NA SZOROWANIE NP. DEKORAL KOLOR 1145	TYNK+FARBA EMULSYJNA BIAŁA
0.17	WIATROŁAP	5,40	WYCIERACZKA GUMOWA NA CAŁOŚCI	SYSTEMOWA ŚCIANA SZKLANA	SUFIT PODWIESZANY, PŁYTY FERMACELL, ZDEJMOWALNY, SZARY
0.18	HALL	126,45	PŁYTKI GRESOWE NIESZKLIWIONE 30x30cm KOLOR SZAROBRĄZOWY/ WYKŁADZINA RULONOWA– FORBO MARMOLEUM LUB RÓWNOWAŻNA	FARBA LATEKSOWA ODPORNA NA SZOROWANIE NP. DEKORAL KOLOR 1145/1144	TYNK+FARBA EMULSYJNA BIAŁA
0.19	SZATNIA	14,00	WYKŁADZINA RULONOWA – FORBO MARMOLEUM LUB RÓWNOWAŻNA	FARBA LATEKSOWA ODPORNA NA SZOROWANIE NP. DEKORAL KOLOR 1145	TYNK+FARBA EMULSYJNA BIAŁA
0.20	WC	10,05	PŁYTKI CERAMICZNE 30x30cm KOLOR BIAŁY	PŁYTKI CERAMICZNE 30x30cm KOLOR BIAŁY	SUFIT PODWIESZANY Z PŁYT G–K' FARBA EMULSYJNA BIAŁA
0.21	WC	5,74	PŁYTKI CERAMICZNE 30x30cm KOLOR BIAŁY	PŁYTKI CERAMICZNE 30x30cm KOLOR BIAŁY	SUFIT PODWIESZANY Z PŁYT G–K' FARBA EMULSYJNA BIAŁA
0.22	WC	11,58	PŁYTKI CERAMICZNE 30x30cm KOLOR BIAŁY	PŁYTKI CERAMICZNE 30x30cm KOLOR BIAŁY	SUFIT PODWIESZANY Z PŁYT G–K' FARBA EMULSYJNA BIAŁA
0.23	UMYWALNIA	20,08	PŁYTKI CERAMICZNE 30x30cm KOLOR BIAŁY	PŁYTKI CERAMICZNE 30x30cm KOLOR BIAŁY	SUFIT PODWIESZANY Z PŁYT G–K' FARBA EMULSYJNA BIAŁA
0.24	SZATNIA	18,00	PŁYTKI CERAMICZNE 30x30cm KOLOR BIAŁY	PŁYTKI CERAMICZNE 30x30cm KOLOR BIAŁY	SUFIT PODWIESZANY Z PŁYT G–K' FARBA EMULSYJNA BIAŁA
0.25	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	28,80	WYKŁADZINA RULONOWA – FORBO MARMOLEUM LUB RÓWNOWAŻNA	FARBA LATEKSOWA ODPORNA NA SZOROWANIE NP. DEKORAL KOLOR 1145	TYNK+FARBA EMULSYJNA BIAŁA
0.26	KORYTARZ	31,86	WYKŁADZINA RULONOWA – FORBO MARMOLEUM LUB RÓWNOWAŻNA	FARBA LATEKSOWA ODPORNA NA SZOROWANIE NP. DEKORAL KOLOR 1145	SUFIT PODWIESZANY Z PŁYT G–K/ TYNK+FARBA EMULSYJNA BIAŁA
0.27	KORYTARZ	11,51	WYKŁADZINA RULONOWA – FORBO MARMOLEUM LUB RÓWNOWAŻNA	FARBA LATEKSOWA ODPORNA NA SZOROWANIE NP. DEKORAL KOLOR 1145	SUFIT PODWIESZANY Z PŁYT G–K/ TYNK+FARBA EMULSYJNA BIAŁA
0.28	SZATNIA	18,15	PŁYTKI CERAMICZNE 30x30cm KOLOR BIAŁY	PŁYTKI CERAMICZNE 30x30cm KOLOR BIAŁY	SUFIT PODWIESZANY Z PŁYT G–K' FARBA EMULSYJNA BIAŁA
0.29	UMYWALNIA	20,81	PŁYTKI CERAMICZNE 30x30cm KOLOR BIAŁY	PŁYTKI CERAMICZNE 30x30cm KOLOR BIAŁY	SUFIT PODWIESZANY Z PŁYT G–K' FARBA EMULSYJNA BIAŁA
0.30	MAGAZYN SPRZĘTU SPORTOWEGO	24,27	WYKŁADZINA RULONOWA – FORBO MARMOLEUM LUB RÓWNOWAŻNA	FARBA LATEKSOWA ODPORNA NA SZOROWANIE NP. DEKORAL KOLOR 1145	TYNK+FARBA EMULSYJNA BIAŁA
0.31	WC NAUCZYCIELA	6,07	PŁYTKI CERAMICZNE 30x30cm KOLOR BIAŁY	FARBA LATEKSOWA ODPORNA NA SZOROWANIE NP. DEKORAL KOLOR 1145	SUFIT PODWIESZANY Z PŁYT G–K' FARBA EMULSYJNA BIAŁA
0.32	POKÓJ NAUCZYCIELA	23,85	WYKŁADZINA RULONOWA – FORBO MARMOLEUM LUB RÓWNOWAŻNA	FARBA LATEKSOWA ODPORNA NA SZOROWANIE NP. DEKORAL KOLOR 1145	TYNK+FARBA EMULSYJNA BIAŁA
0.33	HALA SPORTOWA	1132,27	PODŁOGA SPORTOWA HARO BERLIN T3 LUB RÓWNOWAŻNA	FARBA LATEKSOWA, KOLOR BEŻ/PŁYTY Z WEŁNY DRZEWNEJ HERAKLITH LUB RÓWNOWAŻNE	PŁYTY Z WEŁNY DRZEWNEJ HERAKLITH LUB RÓWNOWAŻNE
0.34	KORYTARZ	74,56	WYKŁADZINA RULONOWA – FORBO MARMOLEUM LUB RÓWNOWAŻNA	FARBA LATEKSOWA ODPORNA NA SZOROWANIE NP. DEKORAL KOLOR 1145/5317	TYNK+FARBA EMULSYJNA BIAŁA SUFIT PODWIESZANY Z PŁYT G–K' FARBA EMULSYJNA BIAŁA
0.35	SZATNIA	81,18	WYKŁADZINA RULONOWA – FORBO MARMOLEUM LUB RÓWNOWAŻNA	FARBA LATEKSOWA ODPORNA NA SZOROWANIE NP. DEKORAL KOLOR 1145	SUFIT PODWIESZANY Z PŁYT G–K' FARBA EMULSYJNA BIAŁA
0.36	KORYTARZ	6,59	PŁYTKI CERAMICZNE 30x30cm KOLOR BIAŁY	PŁYTKI CERAMICZNE 30x30cm KOLOR BIAŁY	SUFIT PODWIESZANY Z PŁYT G–K' FARBA EMULSYJNA BIAŁA
0.37	WC	4,65	PŁYTKI CERAMICZNE 30x30cm KOLOR BIAŁY	PŁYTKI CERAMICZNE 30x30cm KOLOR BIAŁY	SUFIT PODWIESZANY Z PŁYT G–K" FARBA EMULSYJNA BIAŁA
0.38	WC	5,69	PŁYTKI CERAMICZNE 30x30cm KOLOR BIAŁY	PŁYTKI CERAMICZNE 30x30cm KOLOR BIAŁY	SUFIT PODWIESZANY Z PŁYT G–K" FARBA EMULSYJNA BIAŁA
0.39	WC	9,53	PŁYTKI CERAMICZNE 30x30cm KOLOR BIAŁY	PŁYTKI CERAMICZNE 30x30cm KOLOR BIAŁY	SUFIT PODWIESZANY Z PŁYT G–K" FARBA EMULSYJNA BIAŁA
0.40	PRACOWNIA RZEMIOSŁA	51,78	WYKŁADZINA RULONOWA – FORBO MARMOLEUM LUB RÓWNOWAŻNA	FARBA LATEKSOWA ODPORNA NA SZOROWANIE NP. DEKORAL KOLOR 1145/5317	TYNK+FARBA EMULSYJNA BIAŁA
W1	DŹWIG OSOBOWY	3,33	PŁYTA ŻELBETOWA		
S01	KLATKA SCHODOWA	31,50	WYKŁADZINA RULONOWA – BONITA LUB RÓWNOWAŻNA	FARBA LATEKSOWA ODPORNA NA SZOROWANIE NP. DEKORAL KOLOR 1145/5317	TYNK+FARBA EMULSYJNA BIAŁA
S02	KLATKA SCHODOWA	23,80	WYKŁADZINA RULONOWA – BONITA LUB RÓWNOWAŻNA	FARBA LATEKSOWA ODPORNA NA SZOROWANIE NP. DEKORAL KOLOR 1145/5317	TYNK+FARBA EMULSYJNA BIAŁA
S03	KLATKA SCHODOWA	22,37	WYKŁADZINA RULONOWA – BONITA LUB RÓWNOWAŻNA	FARBA LATEKSOWA ODPORNA NA SZOROWANIE NP. DEKORAL KOLOR 1145/5317	TYNK+FARBA EMULSYJNA BIAŁA
S04	KLATKA SCHODOWA	32,38	WYKŁADZINA RULONOWA – BONITA LUB RÓWNOWAŻNA	FARBA LATEKSOWA ODPORNA NA SZOROWANIE NP. DEKORAL KOLOR 1145/5317	TYNK+FARBA EMULSYJNA BIAŁA
S05	KLATKA SCHODOWA	25,10	WYKŁADZINA RULONOWA – BONITA LUB RÓWNOWAŻNA	FARBA LATEKSOWA ODPORNA NA SZOROWANIE NP. DEKORAL KOLOR 1145/5317	TYNK+FARBA EMULSYJNA BIAŁA
S06	KLATKA SCHODOWA	29,10	WYKŁADZINA RULONOWA – FORBO MARMOLEUM LUB RÓWNOWAŻNA	FARBA LATEKSOWA ODPORNA NA SZOROWANIE NP. DEKORAL KOLOR 1145/5317	TYNK+FARBA EMULSYJNA BIAŁA
	RAZEM	2402,65			

UWAGA! ZAKRES SUFITU PODWIESZANEGO W POMIESZCZENIU NR +0.34 (KORYTARZ) WG RZUTU KONDYGNACJI

LEGENDA:

- WYKŁADZINA FORBO MARMOLEUM FRESCO KOLOR 3861 ARABIAN PEARL
- WYKŁADZINA FORBO MARMOLEUM REAL KOLOR 3127 BLEECKERSTREET
- WYKŁADZINA FORBO MARMOLEUM REAL KOLOR 3205 LAPIS LAZULI
- WYKŁADZINA FORBO MARMOLEUM REAL KOLOR 3125 GOLDEN SUNSET
- WYKŁADZINA FORBO MARMOLEUM REAL KOLOR 3204 PEACOCK GREEN
- WYKŁADZINA FORBO MARMOLEUM FRESCO KOLOR 3846 NATURAL CORN
- WYKŁADZINA FORBO MARMOLEUM FRESCO KOLOR 3847 GOLDEN SAFFRON
- WYKŁADZINA FORBO MARMOLEUM FRESCO KOLOR 3873 MINT GREEN
- WYKŁADZINA FORBO MARMOLEUM FRESCO KOLOR 3827 VERDI GREEN
- WYKŁADZINA FORBO MARMOLEUM FRESCO KOLOR 3828 BLUE HEAVEN
- WYKŁADZINA FORBO MARMOLEUM FRESCO KOLOR 3856 WHISPERING BLUE
- WYKŁADZINA BONITA KOLOR BEŻ
- PŁYTKI CERAMICZNE 30X30CM KOLOR BIAŁY
- PŁYTKI GRESOWE NIESZKLIWIONE 30X30CM KOLOR SZARO BRĄZOWY
- WYKŁADZINA DYWANOWA FORBO TITAN KOLOR 9631 (szary)
- POSADZKA ŻYWICZNA POLIURETANOWA KOLOR RAL 7004
- POSADZKA ŻYWICZNA POLIURETANOWA KOLOR RAL 1001
- FARBA LATEKSOWA ODPORNA NA SZOROWANIE np. DEKORAL 1144 (ugier)
- FARBA LATEKSOWA ODPORNA NA SZOROWANIE np. DEKORAL 5317 (niebieski)

UWAGA! POZOSTAŁE ŚCIANY MALOWANE FARBĄ LATEKSOWĄ ODPORNĄ NA SZOROWANIE NP DEKORAL KOLOR 0371

UWAGA:

1. Projekt rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi i rysunkami wykonawczymi konstrukcji a zaistniałe wątpliwości wyjaśnić z projektantem.
2. Wymiary i rzędne sprawdzić na budowie a zaistniałe rozbieżności wyjaśnić z projektantem.

Archimmodicus s.j.
Mariusz Fabjanowski, Grzegorz Kędzierski
51-608 Wrocław, ul.Różyckiego 1c pok 233
tel.0503176038 , tel./fax(071) 3459264

Inwestor	Powiat Kłodzki				
Adres	ul. Okrzei 1, 57–300 Kłodzko				
Obiekt	Szkoła z halą sportową				
Adres	ul. Zdrojowa 22a, 57–350 Kudowa Zdrój				
Adres geod.	działka nr 190				
Temat projektu	Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie – Zdroju				
Temat rysunku	WYKOŃCZENIE POSADZEK– POZIOM "0"				
	Imię i nazwisko		Data	Nr upr.	Podpis
Projektował:	dr inż. arch. P.Nowakowski		11.2010r.	249/94/LW	
Rysował:	mgr inż. arch Alicja Potrzeba		11.2010r.		
	mgr inż. arch Paulina Janeczko		11.2010r.		
Sprawdził:	mgr inż. arch. G. Gajewski		11.2010r.	25/03/DOA	
Konstrukcja: projektant	mgr inż. G. Kędzierski		11.2010r.	201/005/09	
Konstrukcja: sprawdził	mgr inż. M. Fabjanowski		11.2010r.	145/005/05	
ARCHM/37/10	1:100	PW	Budowlana	Z–04–02	
Nr projektu	Skala	Faza	Branża	Nr rysunku	